





I-BOOST 2 i-Size

KORISNIČKI PRIRUČNIK

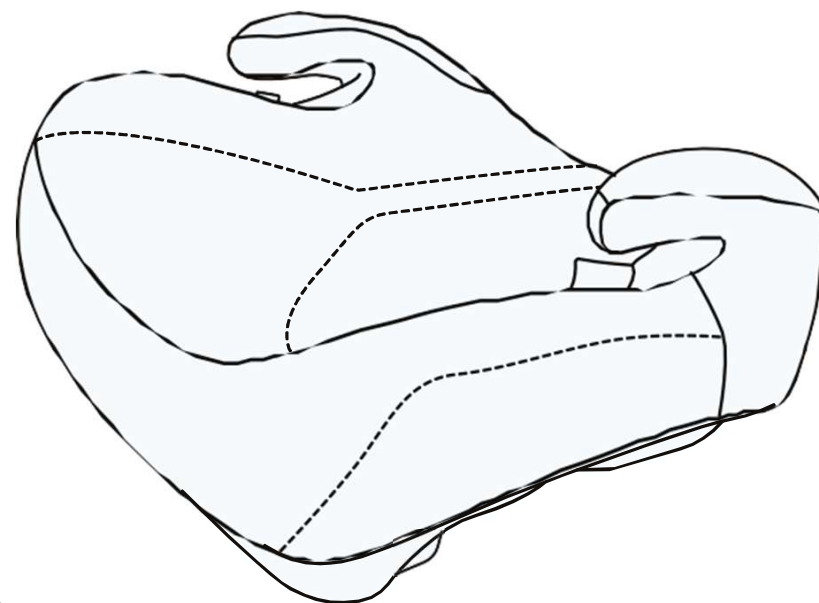

MODEL: I-BOOST 2 i-Size ECE R129.03 v.1.0

BILJEŠKA! Fotografije su ilustrativne prirode,
ne prikazuju stvarni izgled proizvoda !

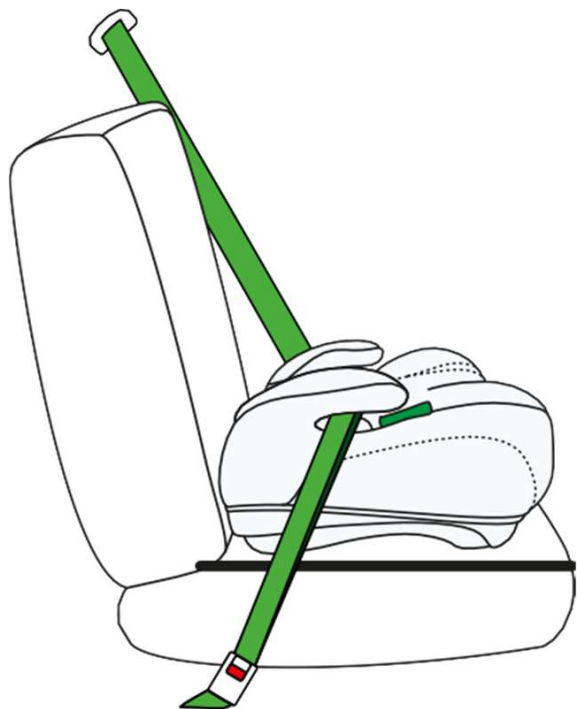


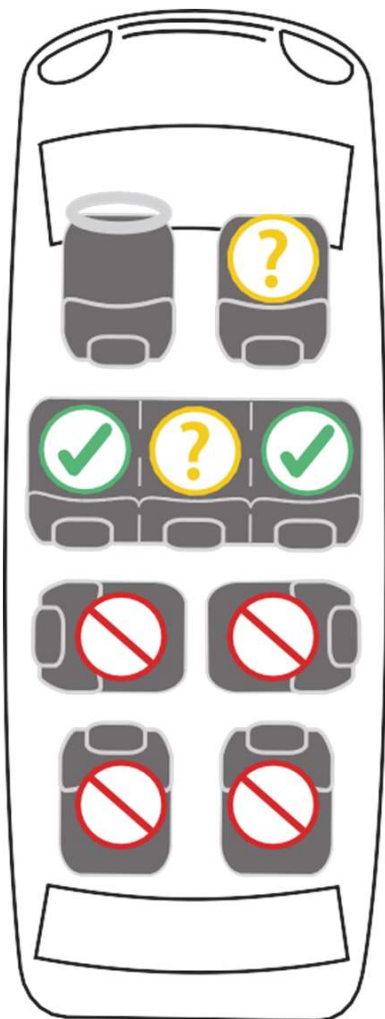
1.0 Korištenje

Autosjedalica je dizajnirana, ispitana i homologirana za uporabu u skladu sa zahtjevima Pravilnika UNECE-a br. 129 o homologaciji sustava autsjedalica (UNECE R129/03).

Autosjedalica I-BOOST i -Size namijenjena je prijevozu djece visine između 125-150 cm (do otprilike 12 godina). Dijete treba vezati pomoću sigurnosnih pojaseva automobila u tri točke.

Autosjedalica se može ugraditi u automobil na mjestima koja je proizvođač naznačio u priručniku za vozilo. Potrebno je pročitati upute za uporabu proizvođača vozila.

Visina djeteta	Postavljanje autosjedalice	Montaža autosjedalice
125-150cm	 A line drawing of a child car seat. A green measuring tape is positioned vertically against the backrest of the seat, extending from the base to the top of the headrest, to illustrate the correct height measurement for a child.	Sigurnosni pojas automobila u tri točke



2.0 Sigurnosne upute

Odvojite nekoliko minuta da pročitate ovaj priručnik s uputama kako biste osigurali odgovarajuću sigurnost vašeg djeteta.



- Autosjedalica NE SMIJE biti postavljena na sjedala vozila montirana unatrag ili bočno.



- Autosjedalica se može postaviti na sjedalo vozila samo s sigurnosni pojas automobila u tri točke.
- Prednji zračni jastuk mora biti isključen.



- Preporuča se postavljanje autosjedalice na vozilo samo stražnja sjedala.



! UPOZORENJA!

Odvojite nekoliko minuta da pročitate ovaj priručnik s uputama kako biste osigurali odgovarajuću sigurnost vašeg djeteta. Mnoge ozljede koje je lako izbjeći uzrokovane su nepromišljenom i nepravilnom uporabom autosjedalice.

- ! Autosjedalica je dizajnirana za postavljanje samo na sjedala vozila okrenuta prema naprijed. Autosjedalica se ne smije postavljati na sjedala vozila okrenuta prema natrag ili bočno.
- ! Ako je autosjedalica postavljena na prednje sjedalo vozila, prednji zračni jastuk mora biti isključen. Preporuča se postavljanje autosjedalice samo na stražnja sjedala vozila. Molimo pogledajte priručnik za uporabu vašeg vozila za informacije o prikladnosti sjedala u vozilu za korištenje s autosjedalicom.
- ! Zapamtite - unutarnji sigurnosni pojas koji drži dijete treba prilagoditi djetetovom obliku tijela, a ne uvijati. Iz tog razloga dijete ne smije nositi debelu odjeću ispod sigurnosnog pojasa.
- ! Preporuča se čuvati upute za uporabu autosjedalice tijekom cijelog životnog vijeka autosjedalice.

- ! U slučaju nužde morate brzo otkopčati sigurnosni pojas automobila. To znači da gumb za otkopčavanje sigurnosnog pojasa nije u potpunosti pričvršćen; Pazite da se vaše dijete ne igra sa sigurnosnim pojasom.
- ! Autosjedalicu treba zamijeniti kada je bila izložena snažnim udarcima tijekom prometne nesreće.
- ! Autosjedalica se ne može ni na koji način modificirati bez prihvaćanja nadležnog tijela koje daje odobrenja. Nepostavljanje autosjedalice u skladu s uputama proizvođača može predstavljati prijetnju životu i zdravlju ljudi.
- ! Zaštitite autosjedalicu od izravne sunčeve svjetlosti, inače bi se vase dijete moglo opeći na zagrijane dijelove. Zaštitite svoje dijete i autosjedalicu od sunčeve svjetlosti.
- ! Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u autosjedalici.
- ! Provjerite jesu li prtljaga i drugi predmeti adekvatno osigurani, posebno na stražnjoj klupi automobila, jer mogu uzrokovati ozljede u slučaju sudara.
- ! Autosjedalica se ne može koristiti bez presvlake.

! Nemojte koristiti nikakve točke pričvršćivanja, osim onih opisanih u uputama za uporabu i označenih na autosjedalici.

! Svi tvrdi elementi i plastični dijelovi autosjedalice moraju biti postavljeni na način da se spriječi njihovo zaglavljivanje u kliznom sjedalu ili vratima vozila u normalnim radnim uvjetima vozila.

! Redovito provjeravajte tehničko stanje autosjedalice, obratite posebnu pozornost na točke pričvršćivanja, šavove i dijelove za podešavanje. Važno je osigurati da su svi mehanički elementi u potpunosti operativni. Nikada nemojte podmazivati dijelove autosjedalice.

! Nemojte koristiti autosjedralicu ako su njezini dijelovi oštećeni ili labavi.



! Na nekim sjedalima u vozilu izrađenim od osjetljivih materijala, korištenje autosjedalice može ostaviti tragove i/ili promjenu boje. Da biste to spriječili, ispod autosjedalice možete staviti pokrivač, ručnik ili sličan proizvod.

! Nemojte koristiti zamjenske navlake, osim onih koje preporučuje proizvođač, jer je navlaka sastavni dio sigurnosnog sustava autosjedalice.

! Provjerite je li autosjedralica pravilno pričvršćena prije svakog putovanja u automobilu.

! Autosjedralica mora biti osigurana cijelo vrijeme, čak i kada se ne koristi. Autosjedralica koja nije pričvršćena može ozlijediti putnike čak i tijekom kočenja u nuždi.





! Dajte dobar primjer svom djetetu i uvijek vežite sigurnosni pojas u automobilu. Odrasla osoba koja nije vezana sigurnosnim pojasom automobila također može predstavljati prijetnju djetetu.

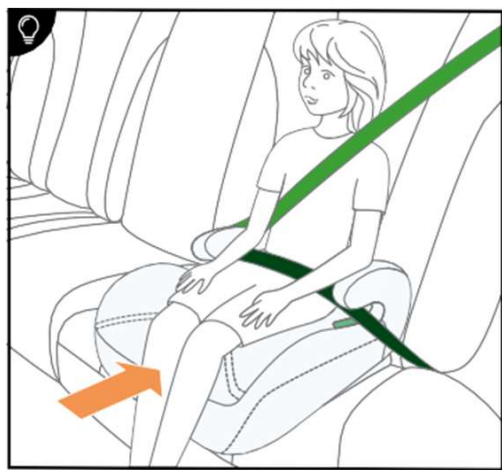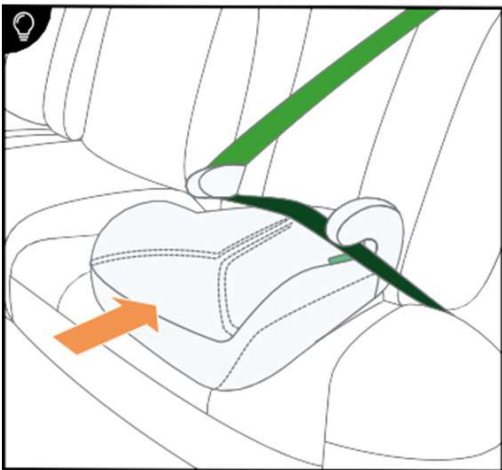

VAŽNO! Pazite da nema praznina između autosjedalice i sjedala vozila.



VAŽNO! Kako biste osigurali udobnost svog djeteta, pomaknite prednje sjedalo vozila što je više moguće naprijed kako biste osigurali prostor za noge vašeg djeteta.






3.0 Ugradnja autosjedalice

Bilješka! Autosjedalicu treba postaviti izravno na sjedalo vozila.

3.1 Djeca visine između 125 i 150 cm - pomoću sigurnosnog pojasa u tri točke.

1. Postavite autosjedalicu prema naprijed na sjedalo vozila.
2. Gurnite autosjedalicu sve do naslona sjedala vozila.
3. Stavite dijete u autosjedalicu
4. Čvrsto povucite pojas za rame i vodite ga preko djetetovog ramena
5. Provucite sigurnosni pojas automobila kroz obje vodilice pojasa oko struka.
6. Zavežite sigurnosni pojas automobila. Čut ćete karakterističan "klik".

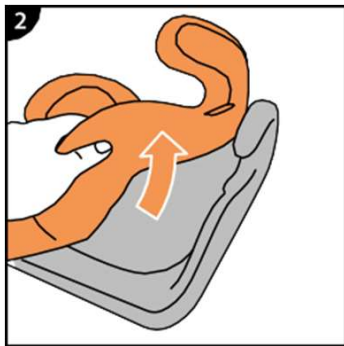

4.0 Uklanjanje navlake

1. Počevši od dna autosjedalice, pažljivo uklonite navlaku s obje strane autosjedalice
2. Povucite tkaninu s naslona za ruke
3. Potpuno uklonite tkaninu s autosjedalice povlačeći je prema sebi

4.1 Ponovno postavljanje navlake

Da biste vratili navlaku – ponovite prijašnji proces obrnutim redoslijedom. Poravnajte navlaku s točkama pričvršćivanja na autosjedalici. Započnite postavljanjem navlake na školjku autosjedalice i na kraju na dio naslona za glavu.

5.0 Čišćenje

BILJEŠKA! Autosjedalica se ne smije koristiti bez presvlake.

- Navlaka se može skinuti i prati blagim detrežentom na programima za osjetljive tkanine (30°C).
- Slijedite upute za pranje na naljepnici s informacijama o navlaci. Boje mogu izbljedjeti ako se pere na temperaturi iznad 30°C. Navlaka se ne smije centrifugirati ili sušiti u sušilici rublja (što može dovesti do odvajanja slojeva materijala).
- Zabranjeno je dugotrajno izlaganje navlake suncu.
- Plastični dijelovi mogu se očistiti sapunom i vodom.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje (kao što su otapala).
- Sigurnosni pojas može se čistiti u mlakoj vodi sa sapunom.

Upozorenje! Ne smijete uklanjati metalne kopče sa sigurnosnog pojasa.

Cjeloviti tekst Uvjeta jamstva dostupan je na web stranici

WWW.KINDERKRAFT.COM



(HR) U interesu naših klijenata - stojimo vam na raspolaganju! Ako imate problema s proizvodom koji ste dobili, kontaktirajte nas na najprikladniji način za vas!

International contact:
support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

Proizvođač:

4Kraft sp. z o. o.
ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań, Poland