Kinderkraft

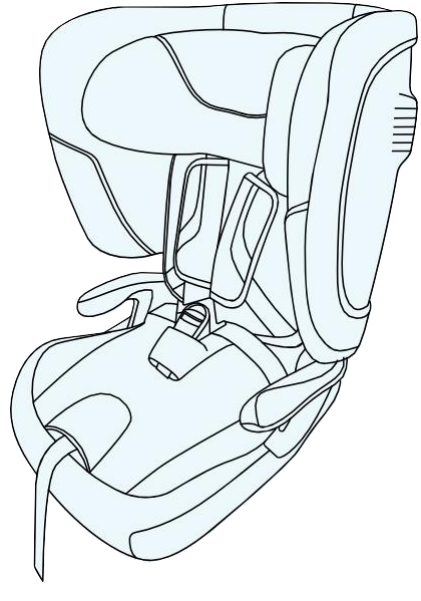

FIX2GO i-Size

MANUAL

MODEL: FIX2GO i-Size ECE R129.03 v.1.0

NAPOMENA! Grafika proizvoda služi ilustrativnoj funkciji!

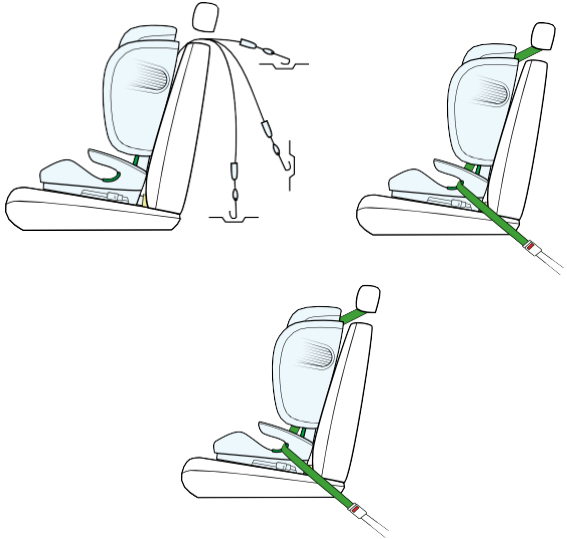

Upotreba 1.0

Autosjedalica je dizajnirana, testirana i odobrena za uporabu u skladu sa zahtjevima UN/ECE Uredbe br. 129 koja se odnosi na odobravanje sustava za dječje sigurnosne sustave (UN/ECE R129/03).

Autosjedalica se može ugraditi u automobil na mjestima navedenim od strane proizvođača u priručniku za vozilo. Obavezno je pročitati upute za rad proizvođača vozila.

Kako biste osigurali pravilnu instalaciju, molimo pogledajte tablicu na sljedećoj stranici.

Visina djeteta	Pozicioniranje autosjedalice	Ugradnja autosjedalice
76 cm-105 cm		ISOFIX + Top-Tether + pojas
100cm-150cm		ISOFIX + sigurnosni pojas s 3 točke u automobilu
		Sigurnosni pojas u automobilu s tri točke

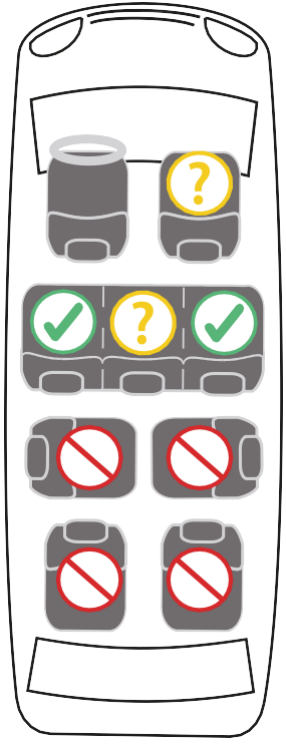

2.0 Sigurnosne upute

Molimo vas da odvojite nekoliko minuta i pročitate ovaj priručnik kako biste osigurali odgovarajuću sigurnost svog djeteta.

- Autosjedalica NE SMIJE biti postavljena na položaj okrenut unatrag ili bočna sjedala vozila.

- Autosjedalica se može postaviti samo na sjedalo vozila opremljen sigurnosnim pojasom u automobilu s tri točke.
- Ako je autosjedalica ugrađena na prednje sjedalo vozila, prednji zračni jastuk mora biti deaktiviran.

- Preporučuje se ugradnja autosjedalice u vozilu na samo stražnja sjedala.

! UPOZORENJA!

Molimo vas da odvojite nekoliko minuta i pročitate ovaj priručnik kako biste osigurali odgovarajuću sigurnost vašeg djeteta. Mnoge ozljede koje je lako izbjeći uzrokovane su nepažljivom i nepravilnom upotrebom autosjedalice.

! Autosjedalica je dizajnirana da se ugrađuje samo na sjedala vozila okrenuta prema naprijed. Autosjedalica se ne smije postavljati na sjedala vozila okrenuta unatrag ili bočno.

! Ako je autosjedalica ugrađena u prednje sjedalo vozila, prednji zračni jastuk mora biti deaktiviran. Preporučuje se ugradnja autosjedalice samo na stražnja sjedala vozila. Molimo pogledajte priručnik za upravljanje vozilom za informacije o prikladnosti sjedala za korištenje s autosjedalicom.

! Zapamtite - unutarnji sigurnosni pojas koji drži dijete treba biti prilagođen obliku tijela, a ne uvijen. Zbog toga dijete ne bi smjelo nositi debelu odjeću ispod sigurnosnog pojasa.

! Pojas autosjedalice mora biti što niže preko zdjelice vašeg djeteta kako bi se osigurao optimalan učinak u slučaju nesreće.

! Autosjedalica se ne može mijenjati ni na koji način bez odobrenja nadležnih tijela.

! Nemojte koristiti zamjenske navlake osim onih koje preporučuje proizvođač, jer je navlaka sastavni dio sigurnosnog sustava autosjedalice.

! Preporučuje se čuvati upute za korištenje autosjedalice tijekom cijelog životnog vijeka.

! Nemojte koristiti nikakve točke za pričvršćivanje, osim onih opisanih u uputama i označenih na autosjedalici.

! Svi tvrdi elementi i plastični dijelovi autosjedalice moraju biti postavljeni i ugrađeni tako da ih ne zarobi pomično sjedalo ili vrata vozila u normalnim uvjetima vožnje.

! Redovito provjeravajte tehničko stanje autosjedalice, obratite posebnu pažnju na točke pričvršćivanja, spojeve i podesive dijelove. Važno je osigurati da su svi mehanički elementi potpuno ispravni. Nikada ne mažite ili uljite dijelove autosjedalice.

! Nemojte koristiti autosjedalicu ako su dijelovi oštećeni ili labavi.

! Autosjedalicu je potrebno zamijeniti ako je bila izložena snažnim opterećenjima tijekom prometne nesreće.

Nepravilna ugradnja autosjedalice u skladu s uputama proizvođača može predstavljati opasnost za život i zdravlje ljudi.

! Zaštitite autosjedalicu od izravne sunčeve svjetlosti, inače se dijete može opeći od zagrijanih dijelova. Zaštitite dijete i autosjedalicu od sunčeve svjetlosti.

! Nikad ne ostavljajte dijete bez nadzora u autosjedalici.

! Pobrinite se da su prtljaga i ostali predmeti adekvatno osigurani, posebno na stražnjoj polici za pakete, jer mogu uzrokovati ozljede u slučaju sudara.

! Autosjedalica se ne može koristiti bez navlake.

! U slučaju nužde, važno je brzo otkopčati auto sigurnosni pojas. To znači da gumb za otpuštanje sigurnosnog pojasa nije potpuno osiguran; pazite da vaše dijete ne koristi sigurnosni pojas.

! Budite dobar primjer svom djetetu i uvijek vežite sigurnosni pojas u autu. Odrasla osoba koja nije vezana sigurnosnim pojasom također može predstavljati prijetnju djetetu.

! Pobrinite se da je sjedalica pravilno osigurana prije svakog putovanja automobilom.

! Autosjedalica mora biti osigurana u svakom trenutku, čak i kad se ne koristi. Sjedalica koja nije pričvršćena može ozlijediti putnike čak i tijekom hitnog kočenja.

! Na nekim sjedalima vozila izrađenim od osjetljivih materijala, korištenje autosjedalica može ostaviti tragove i/ili promjenu boje. Kako biste to spriječili, možete staviti deku, ručnik ili sličan proizvod ispod autosjedalice.

Sigurna upotreba baterija i napajanja

Baterije moraju biti umetnute s ispravnom polaritetom. Prazne baterije moraju se izvaditi iz proizvoda. Nemojte kratko spojiti terminale baterije.

UPOZORENJE: Ovaj proizvod sadrži bateriju s gumbom. Gutanje baterije s gumbom može uzrokovati ozbiljne unutarnje kemijske opekline.

UPOZORENJE: Odmah uklonite korištene baterije. Držite nove i rabljene baterije izvan dosega djece. Ako sumnjate da su baterije progutane ili smještene u bilo kojem dijelu tijela, potražite medicinsku pomoć

Savjet odmah.

Napajanje: 1 komad x CR2032 3 V ⎓ (uključeno)

ODLAGANJE KORIŠTENE OPREME I BATERIJA



Precrtani simbol kante za otpad na opremi, baterijama, ambalaži ili dokumentima koji su priloženi znači da se proizvod ne smije odlagati s drugim otpadom. To je korisnikova odgovornost predati korištenu opremu i baterije na određeno mjesto za prikupljanje radi njihove pravilne obrade. Informacije o dostupnom sustavu prikupljanja rabljene električne opreme i baterija mogu se pronaći na informacijskom mjestu trgovine i u uredu grada/općine.

Svako kućanstvo korisnik je električne i elektroničke opreme, kao i baterija, te stoga potencijalni izvor otpada koji je opasan za ljude i okoliš zbog prisutnosti opasnih tvari, smjesa i komponenti u opremi i baterijama. S druge strane, rabljena oprema je vrijedan materijal od kojeg možemo izvući sirovine poput bakra, kositra, stakla, željeza i drugih materijala. Pravilno rukovanje korištenom opremom i baterijama sprječava negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje!

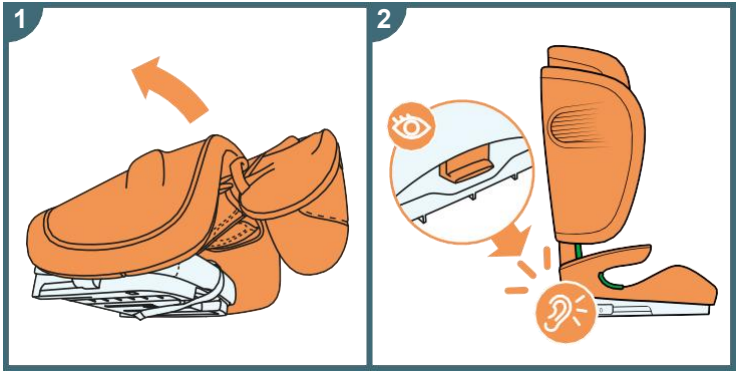

3.0 Rasklapanje autosjedalice

1. Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila. Držeći ruku na njoj, povucite naslon sjedalice prema gore.
2. Čut ćete klik koji označava da je naslon zaključan. Obratite pažnju na polugu koja zaključava naslon za naslon, ona bi trebala biti zaključana u gornjem položaju.

Pomični naslon autosjedalice je dizajnersko rješenje koje omogućuje prilagodbu obliku sjedala vozila. Zahvaljujući tome, autosjedalica bolje prianja uz sjedalo, što utječe na stabilnost i udobnost korištenja, bez smanjenja sigurnosti.

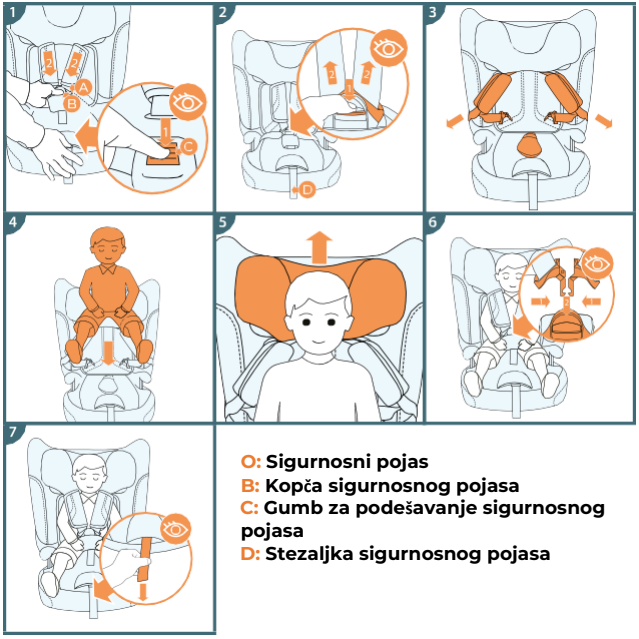

O: Sigurnosni pojas
B: Kopča sigurnosnog pojasa
C: Gumb za podešavanje sigurnosnog pojasa
D: Stezaljka sigurnosnog pojasa

4.0 Osiguranje djeteta

4.1 Osiguranje djeteta unutarnjim sigurnosnim pojasom

1. Pritisnite gumb za podešavanje sigurnosnih pojaseva dok povlačite sigurnosne pojaseve. **Zapamtite! Nemojte povlačiti štitnike za ramena.**
2. Otkopčaj sigurnosni pojas
3. Pomaknite sigurnosni pojas sa strane autosjedalice.
4. Stavite dijete u autosjedalicu
5. Podesite naslon za glavu prema visini djeteta
6. Pričvrstite sigurnosni pojas
7. Prilagodite sigurnosni pojas svom djetetu povlačenjem stezaljke sigurnosnog pojasa

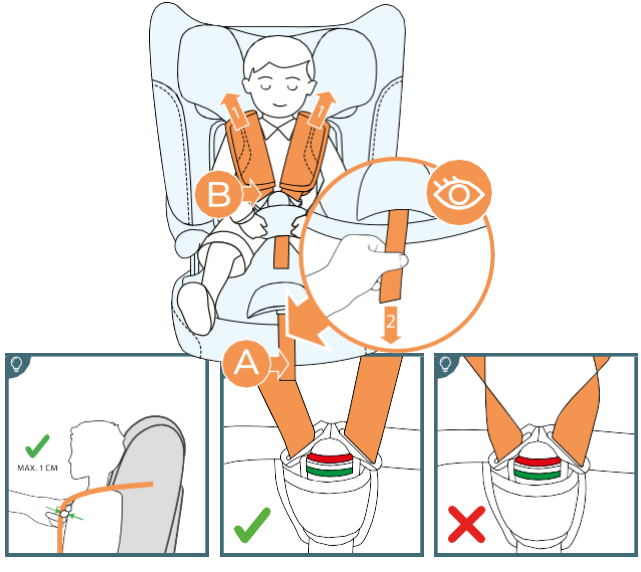

4.2 Zatezanje pojasa

1. Uklonite višak pojasa u struku tako da ga povučete prema gore pomoću ramena.
2. Povucite traku za podešavanje dok pojas ne legne ravno na tijelo vašeg djeteta.

.

VAŽNO! Provjerite da sigurnosni pojas nije uvijen.

Pobrinite se da je sigurnosni pojas zategnut tako da između pojasa i tijela djeteta nema više od 1 cm labavosti.

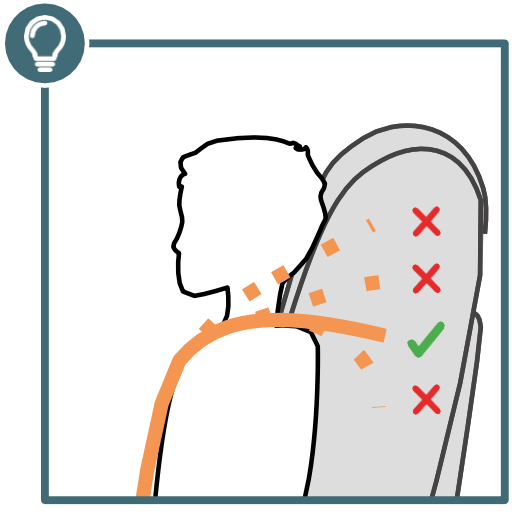

Podesite odgovarajuću visinu ramenog dijela sigurnosnog pojasa tako da pojas ulazi u naslon autosjedalice ravno, vodoravno, točno iznad djetetovih ramena.

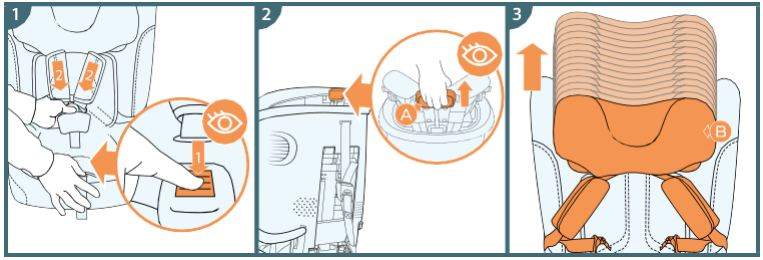

A: Poluga za podešavanje visine naslona za glavu
B: Naslon za glavu

4.3 Visina naslona za glavu

Naslon za glavu treba čvrsto prianjati oko djetetove glave, a donji dio naslona za glavu bit će na istoj visini kao i ramena vašeg djeteta.

1. Potpuno olabavite sigurnosne pojaseve pritiskom na gumb i povlačenjem sigurnosnih pojaseva **. Zapamtite! Nemojte povlačiti štitnike za ramena.**
2. Uhvatite polugu za podešavanje naslona za glavu smještenu na stražnjoj strani naslona za glavu i nježno je povucite prema gore.
3. Podešavajte naslon za glavu odabirom jedne od petnaest opcija, a kada se visina podesi, otpustite polugu za podešavanje.

Obratite pažnju na zvuk zaključavanja naslona za glavu.



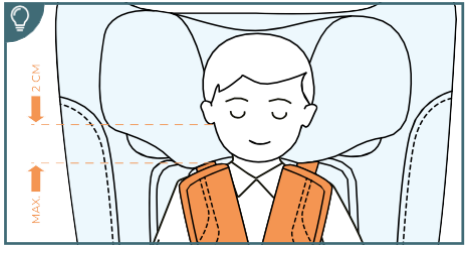

Naslon za glavu treba čvrsto prianjati oko djetetove glave, a donji dio naslona za glavu bit će na istoj visini kao i ramena vašeg djeteta.

O: Poluga za podešavanje nagiba sjedala

4.4 Mehanizam za podešavanje nagiba sjedala

Važno! Ako je autosjedalica postavljena na sjedalo vozila pomoću Top-Tether remena, olabavite Top-Tether remen prije podešavanja nagiba, a zatim ga ponovno zategnite nakon podešavanja nagiba.

Prije ugradnje, pobrinite se da je autosjedalica u najuspravnijem položaju na poziciji broj 1

1. Povucite polugu za podešavanje nagiba sjedala
2. Podesite kut nagiba sjedala i otpustite polugu u željenom položaju (jedna od pet mogućih opcija)
3. Pomaknite sjedalo lagano dok ne čujete prepoznatljiv zvuk "klik".

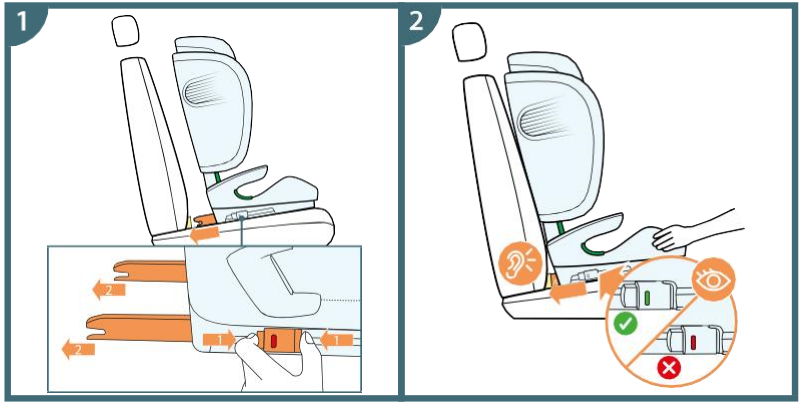

5.0 Ugradnja u vozilo
5.1 Ugradnja ISOFIX-a

1. Prije ugradnje, provjerite je li autosjedalica u uspravnom položaju. Autosjedalica treba biti postavljena na sjedalo vozila. Stavite plastične vodilice na ISOFIX ruke. Pritisnite oba gumba na ISOFIX rukama i produžite ih do maksimalne duljine.
2. Uhvatite autosjedalicu objema rukama i umetnite obje kopče na mjesta ugradnje na sjedalu vozila. Kada čujete "klik" svake ISOFIX kopče, pritisnite sjedalo autosjedalice uz naslon sjedala vozila, stvarajući čvrst i ravnomjeran pritisak s obje strane.

NAPOMENA! Zaključane kopče su pravilno pričvršćene samo kada su oba indikatora gumba potpuno zelena.

Obratite pažnju na čujni klik ISOFIX konektora i uhvatite autosjedalicu da provjerite je li sigurno instalirana bez zamaha. Ako se pomakne i ISOFIX kopče se izvuku, ponovite prethodne korake.

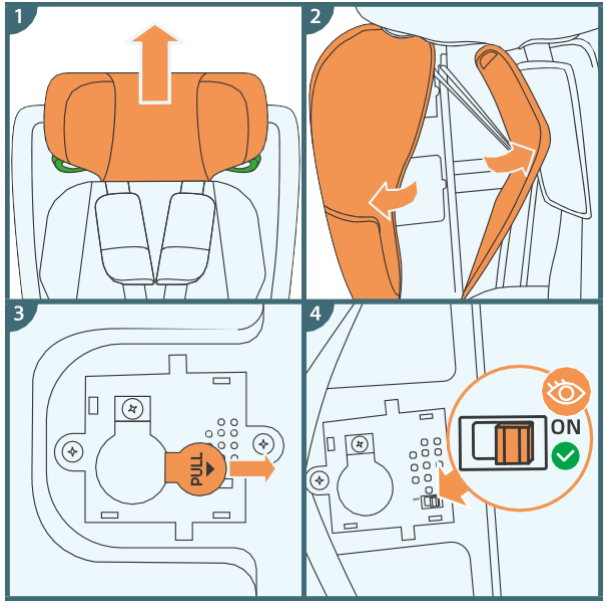

5.2 Aktivacija alarmnog sustava SAFERIDE SENSOR

SAFERIDE SENSOR sustav je elektronički sigurnosni sustav koji zvučnim alarmom signalizira ispravnu ugradnju Top Tether remena FIX2GO autosjedalice.

1. Postavite naslon za glavu u najviši položaj.
2. Otkrijte lijevu stranu naslona naslona kako biste otkrili kućište autosjedalice.
3. Skinite poklopac baterije tako da izvadite plastiku između baterije i poklopca.
4. Uključite SAFERIDE SENZOR pomicanjem prekidača u položaj ON. Pokrijte kućište autosjedalice poklopcem. Sustav će početi emitirati upozoravajući zvuk kada se 5-točkovni pojas zategne.

Važno! Kada koristite ISOFIX + 3-TOČKASTI SIGURNOSNI POJAS i 3-TOČKASTI SIGURNOSNI POJAS, ne zaboravite isključiti alarmni sustav tako da prekidač postavite u ISKLJUČENI položaj.

Ugradnja/zamjena baterije: Za zamjenu baterije slijedite sljedeće korake. Odvrnite vijak za pričvršćivanje na poklopcu baterije. Uklonite poklopac baterije. Izvadite bateriju i odložite korištenu u odgovarajuću posudu. Umetnite novu, promatrajući polaritet (plus prema zamjeni). Vratite poklopac baterije. Zategnite vijak za pričvršćivanje poklopca baterije

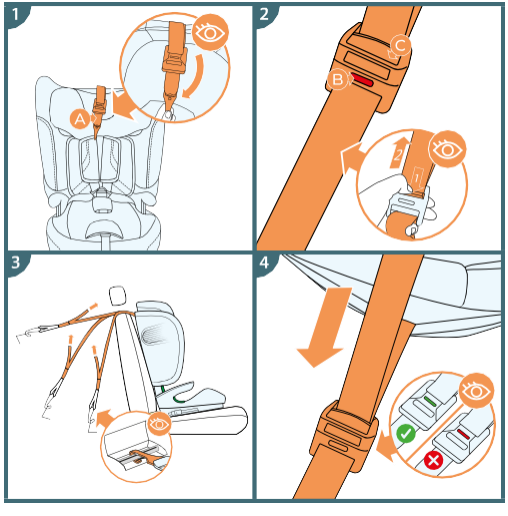

O: Top-Tether remen
B: Ispravan indikator ugradnje remena C: Gumb za otpuštanje remena

5.3 "Top-Tether" instalacija za raspon od 76 do 105 cm

Napomena! Prije ugradnje remena za pričvršćivanje Top-Tetera, aktivirajte alarmni sustav SAFERIDE SENSOR! Postupak aktivacije opisan je u odjeljku 5.2.

1. Pritisnite gumb za otpuštanje remena kako biste olabavili pojas (remen mora biti dovoljno dug da se kuka može postaviti na točku sidrišta na stražnjem dijelu sjedala vozila ili u prtljažniku).
2. Pričvrstite kuku za pričvršćivanje remena na točku sidrišta vozila (potrebno je pročitati priručnik vozila). Top-Teter pojas mora biti postavljen s unutarnjim sigurnosnim pojasom pričvršćenim.
3. Kako bi bilo lakše zategnuti Top-Tether remen, povucite dio remena koji izlazi iz naslona autosjedalice jednom rukom, a drugom rukom povucite remen za pričvršćivanje iza kopče kako biste uklonili višak veze. Pravilno zatezanje remena treba potvrditi zelenim pokazivačem i alarm bi trebao prestati. Ako alarm i dalje pokazuje da je napetost remena preniska, brzo povucite remen iza kopče, a zatim zategnite kraj remena. Ako alarm ne prestane, ponovite postupak. Nakon postavljanja remena Top-Teether, provjerite je li sav višak uklonjen. Pomaknite naslon autosjedalice

za leđa naprijed i natrag. Ako je pravilno postavljen, naslon će ostati na mjestu.

VAŽNO: Top-Tether remen ne smije prelaziti preko naslona za glavu vozila. Trebao bi proći ispod naslona za glavu vozila. Ako to nije moguće, uklonite naslon za glavu vozila (provjerite je li to dopušteno prema priručniku vozila).

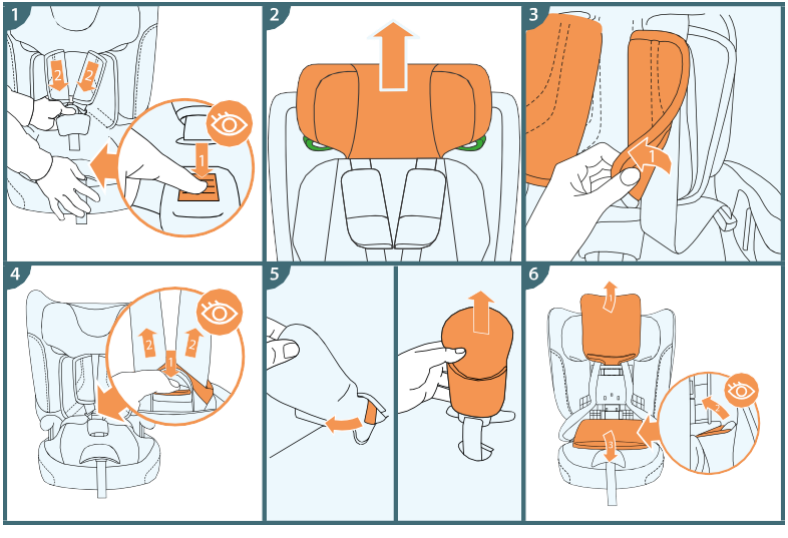

6.0 Spremanje sigurnosnog pojasa s pet točaka

1. Olabavite sigurnosni pojas koliko god možete pritiskom na gumb i povlačenjem sigurnosnog pojasa. **Zapamtite! Nemojte povlačiti štitnike za ramena.**
2. Podignite naslon za glavu, podignite naslon za glavu što je više moguće.
3. Uklonite štitnike za ramena tako da otkopčate omču i kopču te ih izvučete kroz rupe ispod naslona za glavu.
4. Otkopčaj kopču sigurnosnog pojasa.
5. Uklonite jastučić kopče otkopčavanjem omče i kukice pričvršćene s unutarnje strane navlake autosjedalice. Zatim provedite kopču kroz otvor u navlaci.
6. Otkrijte gornji dio kućišta autosjedalice tako da tkaninu pomaknete s naslona za leđa na naslon za glavu, zatim otkopčajte elastične trake pričvršćene na školjku i otkrijte donji dio i sjedalo.

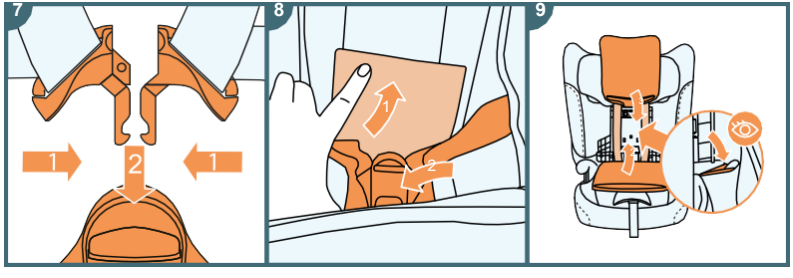

7. Pričvrstite unutarnji sigurnosni pojas s pet točaka.
8. Otvorite poklopac pretinca i zatim stavite sigurnosni pojas u pretinac.
9. Postavite sigurnosni pojas ravno uz naslon i zatvorite poklopac pretinca. Donji panel naslona postavite na autosjedalicu tako da gumene trake pričvrstite na kućište autosjedalice.

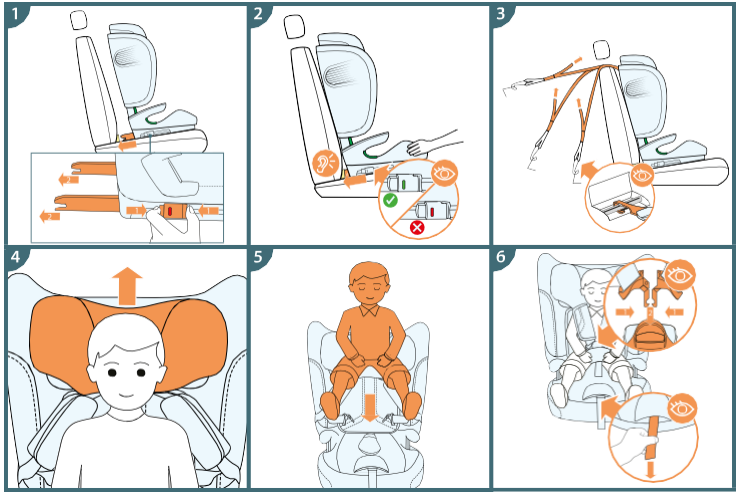

7.0 Ugradnja autosjedalice

Napomena! Autosjedalica treba biti postavljena izravno na sjedalo vozila, u najvertikalnijem položaju.

7.1 Djeca visoka između 76 i 105 funti koriste ISOFIX sustav i Top-Tether u položaju okrenutom prema naprijed.

Važno! Kada se koristi autosjedalica za raspon od 76-105 cm, sjedalica mora biti postavljena u okomiti položaj.

1. Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila koristeći ISOFIX konektore.
2. Gurnite autosjedalicu do kraja u naslon sjedala i provjerite njezinu ispravnu ugradnju – boja ISOFIX indikatora trebala bi se promijeniti u zelenu.
3. Pričvrstite autosjedalicu remenom Top-Tether. Ako je pravilno postavljen, zvučni signal bi trebao prestati, a indikator Top-Tether bi trebao postati zelen.
4. Podesite naslon za glavu prema visini djeteta.
5. Otkopčajte unutarnji sigurnosni pojas i stavite dijete u autosjedalicu.
6. Osigurajte dijete unutarnjim sigurnosnim pojasom

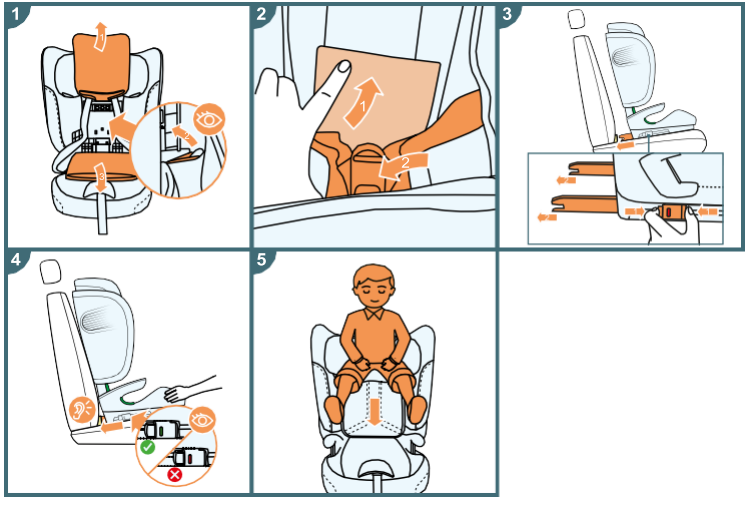

7.2 Djeca između 100 i 150 cm - koriste ISOFIX konektore i sigurnosni pojas u tri točke u položaju okrenutom prema naprijed.

Važno! Kada se autosjedalica koristi za raspon od 100-150 cm, autosjedalica mora biti postavljena uspravno.

NAPOMENA! Za instalaciju u rasponu od 100-150 cm, ne zaboravite isključiti SAFERIDE SENSOR sustav i spremiti Top-Tether remen

1. Otkrijte kućište autosjedalice i otvorite pretinac koji se nalazi u kućištu.
2. Spremite sigurnosni pojas s pet točaka u odjeljak. Cijeli postupak detaljno je opisan u odjeljku o spremanju sigurnosnog pojasa.
3. Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila koristeći ISOFIX konektore.
4. Gurnite autosjedalicu do kraja u naslon sjedala i provjerite njezinu ispravnu ugradnju – boja ISOFIX indikatora trebala bi se promijeniti u zelenu.
5. Stavite dijete u autosjedalicu.

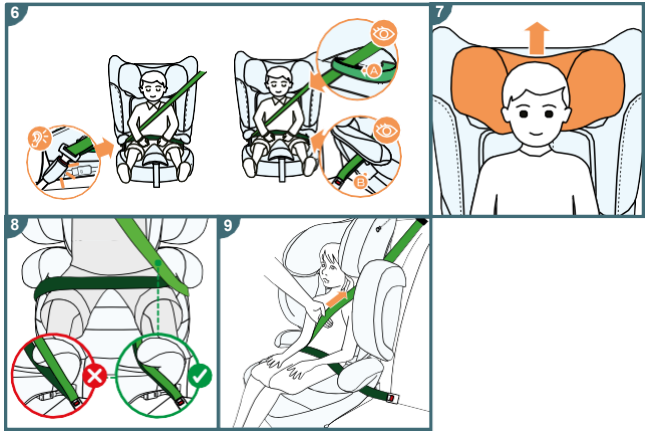

A: Vodič za ramene sigurnosne pojaseve B: Vodič za pojas

6. Provucite sigurnosni pojas kroz vodilicu ramena i vodilice za struk autosjedalice, a zatim ga pričvrstite. Trebali biste čuti karakterističan "klik".
7. Podesite naslon za glavu prema visini vašeg djeteta pomoću poluge za podešavanje.
8. Pojas oko struka mora biti što niže preko zdjelice vašeg djeteta. Pobrinite se da pojas leži ravno na tijelu djeteta.
9. Povucite struk remena prema kopči, a zatim rameni dio prema navlačenju remena, čime se uklanja bilo kakva labavost.

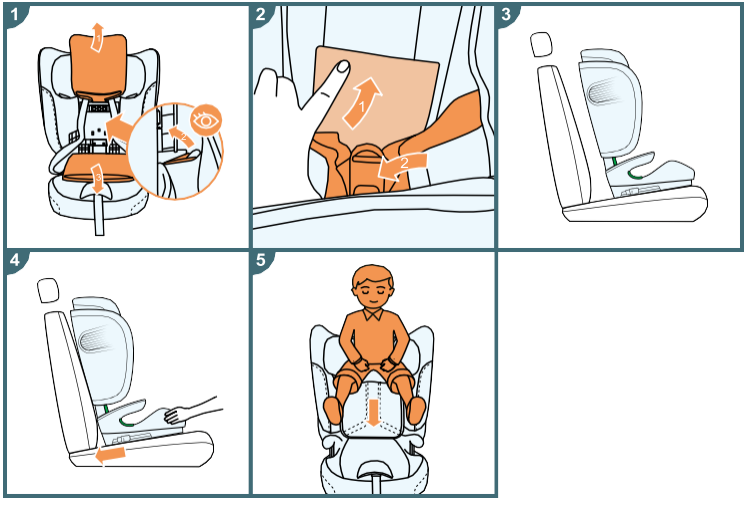

7.3 Djeca visine između 100 i 150 cm - koriste sigurnosni pojas u 3 točke u automobilu u položaju okrenutom prema naprijed.

Važno! Kada se autosjedalica koristi za raspon od 100 do 150 cm, sjedalica mora biti postavljena u uspravan položaj.

NAPOMENA! Za ugradnju u rasponu od 100-150 cm, ne zaboravite isključiti SAFERIDE SENSOR sustav i spremiti Top-Tether remen.

1. Otkrijte kućište autosjedalice i otvorite pretinac koji se nalazi u kućištu.
2. Spremite sigurnosni pojas s pet točaka u odjeljak. Cijeli postupak detaljno je opisan u odjeljku o spremanju sigurnosnog pojasa.
3. Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila.
4. Gurnite autosjedalicu skroz do sjedala vozila.
5. Stavite dijete u autosjedalicu.

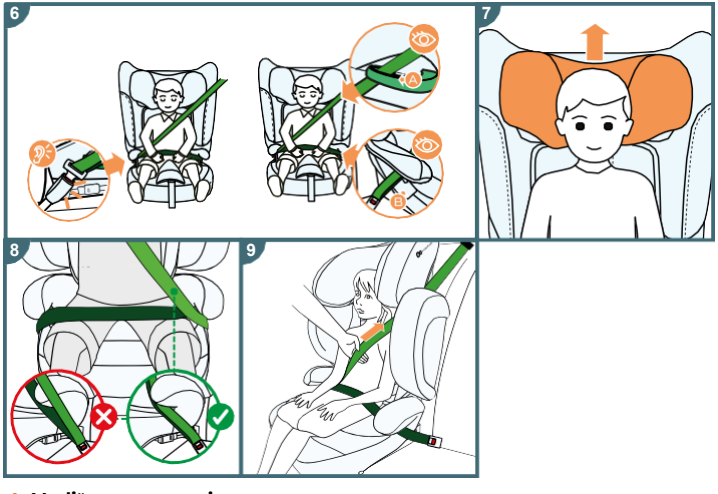

A: Vodič za ramene sigurnosne pojaseve B: Vodič za pojas

6. Provucite sigurnosni pojas kroz vodilicu ramena i vodilice za struk autosjedalice, a zatim ga pričvrstite. Trebali biste čuti karakterističan "klik".
7. Podesite naslon za glavu prema visini vašeg djeteta pomoću poluge za podešavanje.
8. Pojas oko struka mora biti što niže preko zdjelice vašeg djeteta. Pobrinite se da pojas leži ravno na tijelu djeteta.
9. Povucite struk remena prema kopči, a zatim rameni dio prema navlačenju remena, čime se uklanja bilo kakva labavost. .

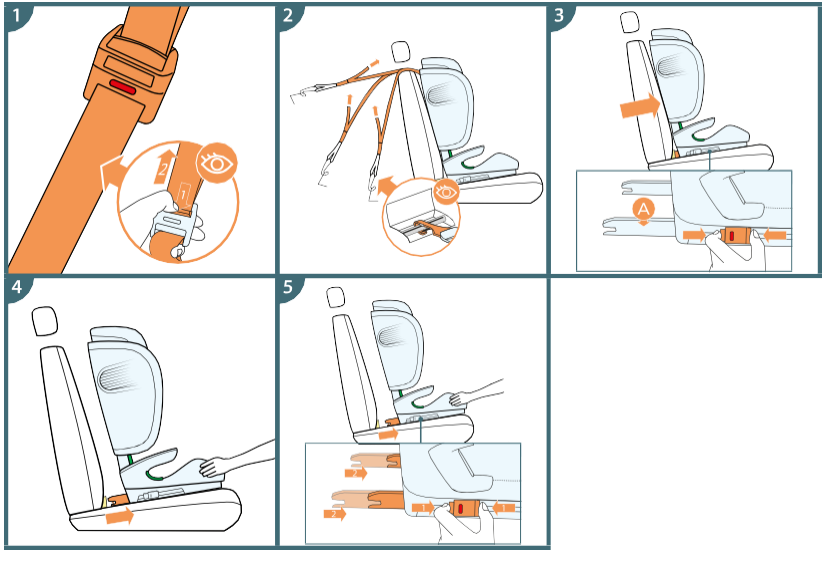

O: ISOFIX ruke

8.0 Uklanjanje autosjedalice pomoću TT i ISOFIX sustava

1. Otpustite Top-Tether remen pritiskom na gumb za otpuštanje dok povlačite kraj remena iza kopče prema sebi.
2. Uklonite sidreni kuk s mjesta sidrenja vozila
3. Istovremeno pritisnite ISOFIX tipke za otpuštanje na obje ISOFIX ruke konektora (boja markera trebala bi se promijeniti u crvenu)
4. Izvucite ruke iz ISOFIX vodilica.
5. Vratite ISOFIX ruke natrag u bazu autosjedalice

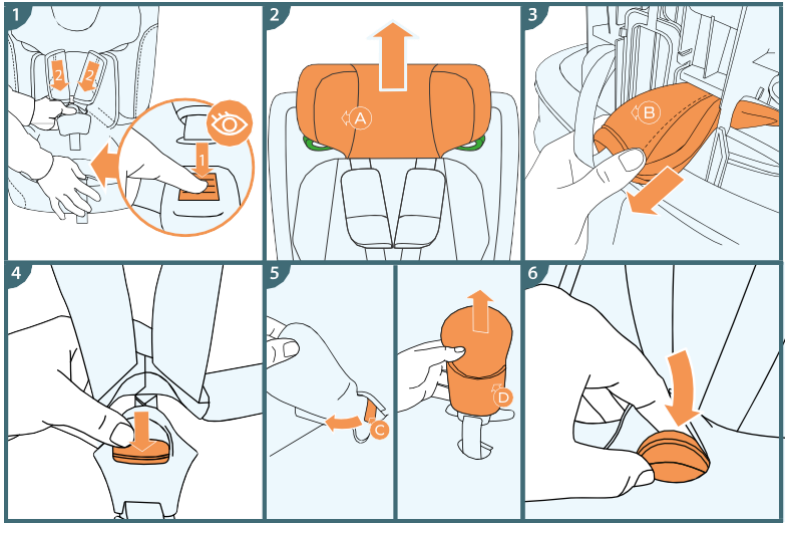

O: Naslon za glavu
B: Jastučić za ramena
C: Kopča s kukom i petljom
D: Kopča

8.1 Skidanje poklopca

1. Olabavite sigurnosni pojas u autu što je više moguće pritiskom na gumb i povlačenjem sigurnosnog pojasa. **Zapamtite! Nemojte povlačiti štitnike za ramena.**
2. Pomaknite naslon za glavu na najviši položaj
3. Uklonite štitnike za ramena tako da otkopčujete omču i kopču te ih izvučete kroz rupe ispod naslona za glavu.
4. Otkopčaj kopču sigurnosnog pojasa.
5. Odvežite kopču s kukom i petljom pričvršćenu na sjedalo, zatim uklonite kopču
6. Vodite kopču kroz otvor u poklopcu

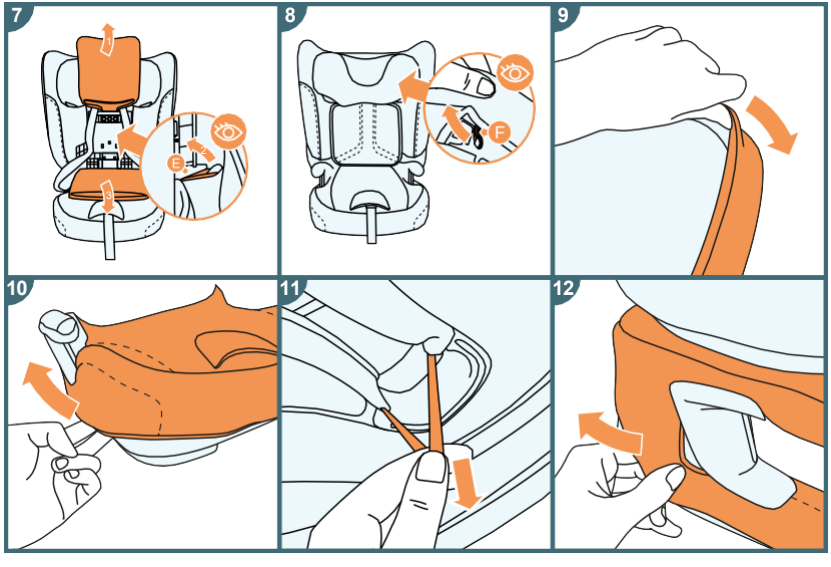

E: Elastična traka koja pričvršćuje tkaninu na naslonu autosjedalice F: Elastična traka koja pričvršćuje tkaninu na naslonu za glavu

7. Otkrijte gornji dio kućišta autosjedalice tako da tkaninu pomaknete s naslona za leđa na naslon za glavu, zatim otkopčajte elastične trake pričvršćene na školjku i otkrijte donji dio i sjedalo.
8. Uklonite elastične trake koje se nalaze s unutarnje strane naslona za glavu, pričvršćene na vodilice ramena s obje strane naslona, laganim rastezanjem.
9. Počevši od rubova naslona, skinite tkaninu s njega laganim rastezanjem
10. Počevši od rubova sjedala, lagano rastegnite tkaninu i skinite je sa sjedala.
11. Izvucite elastične trake koje se nalaze sa strane tkanine koja prekriva sjedalo, a koje su zakačene oko vodilica sigurnosnih pojaseva u struku
12. Provucite tkaninu oko vodiča sigurnosnog pojasa za struk

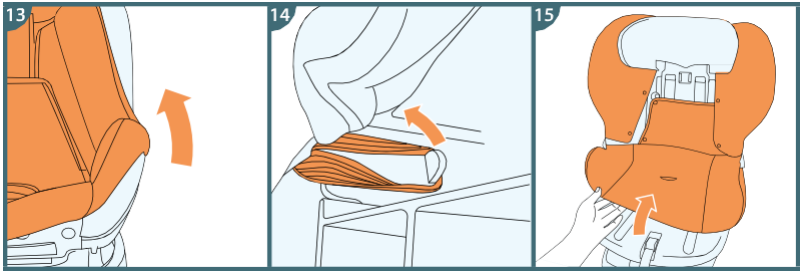

13. Skinite tkaninu sa strane sjedala tako da je nježno povučete prema sebi.
14. Skinite dvije elastične trake pričvršćene na stražnji dio autosjedalice (između naslona za glavu i autosjedalice).
15. Skinite tkaninu, provlačeći je kroz gornji dio autosjedalice

8.2 Postavljanje poklopca

Da biste vratili poklopac – jednostavno obrnite gore navedeni slijed radnji.
1. Navucite tkaninu preko gornjeg dijela autosjedalice
2. Zakačite gumice za stražnji dio autosjedalice.
3. Navucite tkaninu sa strane autosjedalice
4. Zakačite gumice sa strane tkanine navlake autosjedalice
5. Prebacite tkaninu preko naslona za glavu i zakačite gumice na odgovarajuća mjesta na autosjedalici
6. Provucite kopču i pričvrstite jastučić na kopču
7. Provucite ramene štitnike kroz rupe ispod naslona za glavu, zatim pričvrstite kopču s kukom i petljom

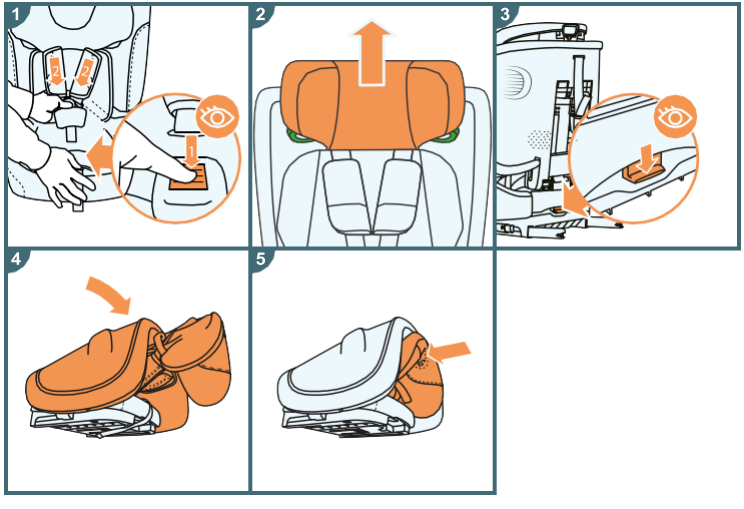

9.0 Preklapanje autosjedalice

Napomena! Za preklapanje autosjedalice potrebno je postaviti kut nagiba u okomiti položaj!

1. Olabavite sigurnosni pojas u autu što je više moguće pritiskom na gumb i povlačenjem sigurnosnog pojasa. **Zapamtite! Nemojte povlačiti štitnike za ramena.**
2. Pomaknite naslon za glavu na najviši položaj
3. Pritisni bravu koja se nalazi na stražnjem dijelu autosjedalice.
4. Preklopite naslon.
5. Spustite naslon za glavu tako da dodiruje sjedalo.

Radi praktičnosti i lakšeg nošenja autosjedalice, možete zakačiti Top-Tether remen na donji dio sjedala.

10.0 Čišćenje

NAPOMENA! Autosjedalica se ne smije koristiti bez navlake.

• Navlaka se može skinuti i prati s blagim prahom i programom za osjetljive tkanine (30°C).
• Slijedite upute za pranje na naljepnici s informacijama o poklopcu. Boje mogu izblijediti ako se pere na temperaturi iznad 30°C. Poklopac se ne smije centrifugirati niti sušiti u sušilici (što može dovesti do odvajanja slojeva materijala).
• Dugotrajno izlaganje navlake suncu je zabranjeno.
• Plastični dijelovi mogu se čistiti sapunom i vodom.
• Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje (poput otapala).
• Sigurnosni pojas može se očistiti mlakom sapunicom.

Upozorenje! Nikada ne smijete skidati metalne kopče sa sigurnosnog pojasa.

Cijeli tekst Uvjeta i odredbi jamstva dostupan je na web stranici WWW.KINDERKRAFT.COM

KINDERKRAFT

(HR} Brinemo o našim kupcima – na raspolaganju smo! Ako naiđete na bilo kakav problem s proizvodom koji ste primili, molimo vas da nas kontaktirate na najprikladniji način za vas! (EN) U interesu naših klijenata - na raspolaganju smo vam! Ako imate problem s proizvodom koji ste primili, kontaktirajte nas na najprikladniji način za vas!

(HR} Naš kupac nam je važan - na raspolaganju smo vam! Ako imate bilo kakav problem vezan uz isporučeni proizvod, molimo kontaktirajte nas na način koji vam najviše odgovara! (SV} I våra kunders intresse -i står till ditt förfogande! Om du har problem med den proizvod dulick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

kinderkraftofficial

kinderkraft

/VŸROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/ GYARTÕ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ FIPOkł3BOQkłTMb/VŸROBCA/TILLVERKARE:

4Kraft Sp. z o.o. Tatrzańska 1/5

Međunarodni kontakti
support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

kinderkraftofficial

6330-A13 Poznań, Poljska