Kinderkraft

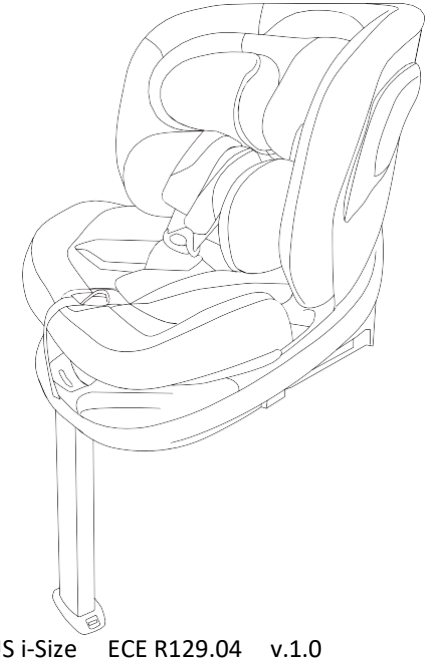

I-360 2 PLUS i-Size

KORISNIČKI PRIRUČNIK

MODEL: I-360 2 PLUS i-Size ECE R129.04 v.1.0

NAPOMENA! Grafike proizvoda služe samo u ilustrativne svrhe!

Upotreba 1.0

Autosjedalica je dizajnirana, ispitana i odobrena za uporabu u skladu sa zahtjevima Pravilnika UN/ECE br. 129 o homologaciji sustava za vezivanje djece u vozilu (UN/ECE R129/04).

Autosjedalica je dizajnirana za djecu visine od 40 cm do 150 cm.

Autosjedalica se može ugraditi u automobil na mjestima navedenim proizvođačem u priručniku za vozilo. Prije korištenja autosjedalice potrebno je pročitati upute proizvođača.

Kako biste osigurali pravilnu instalaciju, molimo pogledajte tablicu na sljedećoj stranici.

Visina djeteta	Smjer postavljanja	Način ugradnje autosjedalice
40 cm–105 cm		ISOFIX + potporna noga + unutarnji sigurnosni pojas
76 cm-105 cm		ISOFIX + potporna noga + unutarnji sigurnosni pojas
100cm-150cm		ISOFIX + sigurnosni pojas s tri točke
		Sigurnosni pojas s tri točke

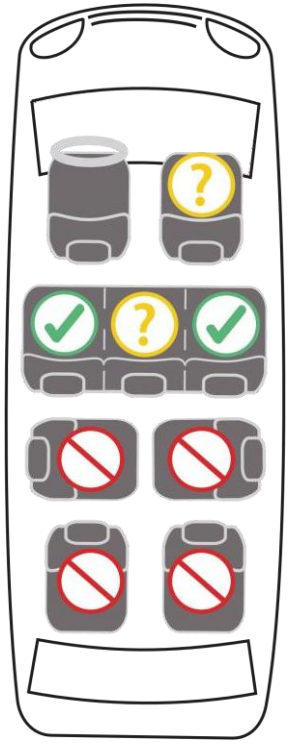

2.0 Sigurnosne upute

Molimo vas da odvojite nekoliko minuta i pročitate ovaj priručnik kako biste osigurali odgovarajuću sigurnost svog djeteta.

- Autosjedalica NE SMIJE biti ugrađena na sjedala vozila koja su montirana unatrag ili bočno.

- Autosjedalica se može postaviti samo na sjedala vozila opremljena sigurnosnim pojasom s tri točke.
- Ako je autosjedalica ugrađena na prednje sjedalo vozila, prednji zračni jastuk mora biti deaktiviran.

- Preporučuje se ugradnja autosjedalice samo na stražnja sjedala vozila.

! UPOZORENJA!

Molimo vas da odvojite nekoliko minuta i pročitate ovaj priručnik kako biste osigurali odgovarajuću sigurnost svog djeteta. Mnoge ozljede koje je lako izbjeći uzrokovane su nepažljivom i nepravilnom upotrebom autosjedalice.

! Autosjedalica je dizajnirana da se postavlja samo na sjedala vozila okrenuta prema naprijed. Autosjedalica ne smije biti postavljena na sjedala vozila okrenuta unatrag ili bočno.

! Ako je autosjedalica ugrađena na prednje sjedalo vozila, prednji zračni jastuk mora biti deaktiviran. Preporučuje se postavljanje autosjedalice samo na stražnja sjedala vozila. Molimo pogledajte priručnik za upravljanje vozilom za informacije o prikladnosti sjedala za korištenje s autosjedalicom.

! Zapamtite – unutarnji sigurnosni pojas koji drži dijete treba biti prilagođen obliku tijela djeteta, a ne uvijen. Zbog toga dijete ne bi smjelo nositi debelu odjeću ispod sigurnosnog pojasa.

! Nemojte koristiti zamjenske navlake osim onih koje preporučuje proizvođač, jer je navlaka sastavni dio sigurnosnog sustava autosjedalice.

! Ne koristite nikakve točke za pričvršćivanje, osim onih opisanih u uputama i označenih na autosjedalici.

! Pojas autosjedalice mora biti što niže preko zdjelice vašeg djeteta kako bi se osigurao optimalan učinak u slučaju nesreće.

! Autosjedalica treba biti zamijenjena kada je izložena nasilnim stresovima tijekom prometne nesreće.

! Autosjedalica se ne smije mijenjati ni na koji način bez odobrenja nadležnih tijela. Neugradnja autosjedalice prema uputama proizvođača može predstavljati prijetnju životu i zdravlju ljudi.

! Zaštitite autosjedalicu od izravne sunčeve svjetlosti, inače se dijete može opeći od zagrijanih dijelova. Zaštitite svoje dijete i autosjedalicu od sunčeve svjetlosti.

! Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u autosjedalici.

! Pobrinite se da su prtljaga i drugi predmeti pravilno osigurani, osobito na stražnjoj polici za pakete, jer mogu uzrokovati ozljede u slučaju sudara.

! Autosjedalica se ne smije koristiti bez navlake.

! Svi tvrdi elementi i plastični dijelovi autosjedalice moraju biti postavljeni i ugrađeni na način koji sprječava njihovo zarobljavanje kliznim sjedalom ili vratima vozila u normalnim uvjetima rada vozila.

! Redovito provjeravajte tehničko stanje autosjedalice, obratite posebnu pažnju na točke pričvršćivanja, spojeve i podesive dijelove. Važno je osigurati da su svi mehanički elementi potpuno operativni. Nikada ne mažite ili uljite dijelove autosjedalice.

! Nemojte koristiti autosjedalicu ako su dijelovi oštećeni ili labavi.

! U slučaju nužde, morate brzo otkopčati sigurnosni pojas u automobilu. To znači da gumb za otpuštanje sigurnosnog pojasa nije potpuno osiguran; Pobrinite se da se vaše dijete ne igra sigurnosnim pojasom.

! Budite dobar primjer svom djetetu i uvijek vežite sigurnosni pojas u autu. Odrasla osoba koja nije vezana sigurnosnim pojasom u autu također može predstavljati prijetnju djetetu.

! Pobrinite se da je sjedalica pravilno osigurana prije svakog putovanja automobilom.

! Autosjedalica mora biti osigurana u svakom trenutku, čak i kada se ne koristi. Sjedalo koje nije pričvršćeno može ozlijediti putnike čak i tijekom prisilnog kočenja.

! Na nekim sjedalima vozila izrađenim od osjetljivih materijala, korištenje autosjedalica može ostaviti tragove i/ili promjenu boje. Kako biste to spriječili, možete staviti deku, ručnik ili sličan proizvod ispod autosjedalice.

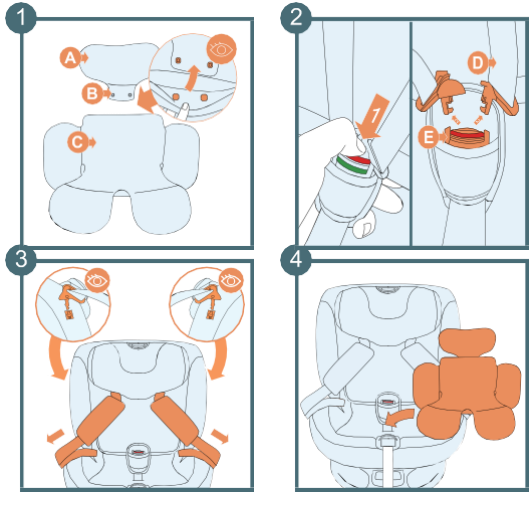

A: Glava umetka
B: Kopče
C: Umetak

D: Unutarnji pojasevi
E: Unutarnja kopča

3.0 Osiguravanje djeteta

3.1 Ugradnja umetka

1. Spojite dio naslona za glavu umetka s ostatkom pomoću kopči.
2. Otkopčajte sigurnosni pojas.
3. Pomaknite remene pojasa sa strane. Možete koristiti držače za pojaseve smještene sa strane dječje sjedalice.
4. Postavite umetak na mjesto.

Umetak poboljšava razinu zaštite i udobnost. Dodatni uložak treba koristiti dok dijete ne dosegne 75 cm.





3.2 Visina naslona za glavu

Olabavite unutarnji sigurnosni pojas koliko god možete pritiskom na gumb i povlačenjem remena. **Važno! Nemojte povlačiti jastučiće za ramena.**
2. Uhvatite polugu za podešavanje smještenu na stražnjem dijelu naslona za glavu i povucite je prema gore.
3. Podesite naslon za glavu birajući jednu od opcija. Kad je visina postavljena, otpustite polugu. Čut ćete klik kad je naslon za glavu zaključan.

VAŽNO! Provjerite je li naslon sjedala za glavu vozila zaključan.

Naslon za glavu treba čvrsto prianjati oko djetetove glave, a donji dio naslona za glavu treba biti na istoj visini kao i ramena vašeg djeteta.

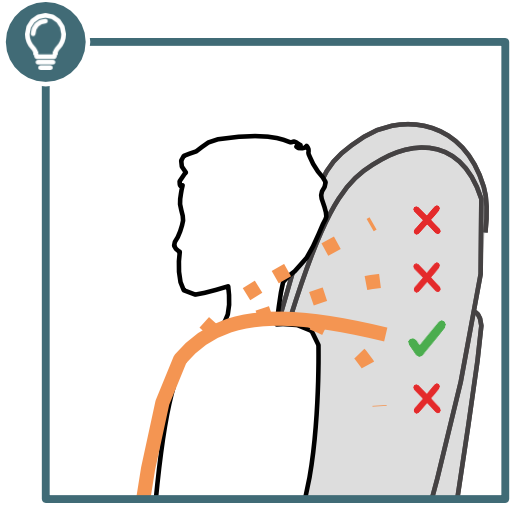

Podesite odgovarajuću visinu ramenog dijela sigurnosnog pojasa tako da pojas ulazi u naslon autosjedalice ravno, vodoravno, točno iznad djetetovih ramena.

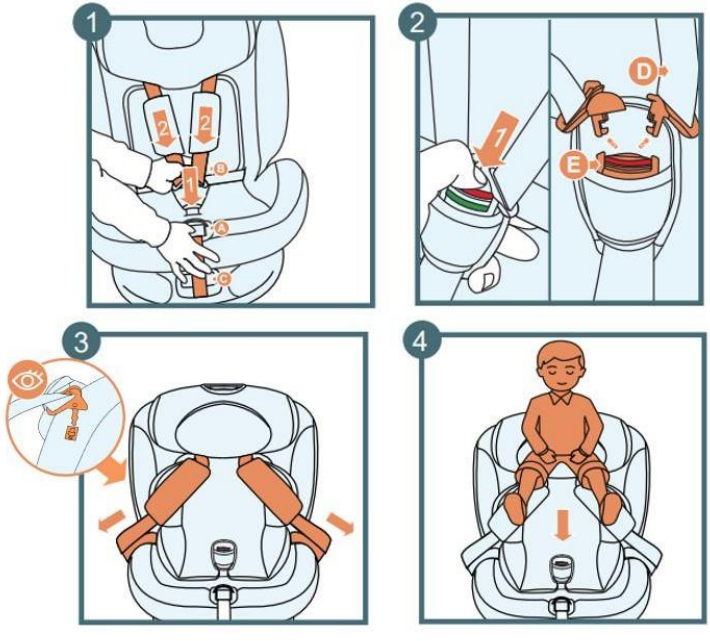

3.3 Osiguranje djeteta unutarnjim sigurnosnim pojasom

1. Pritisnite unutarnji gumb za podešavanje sigurnosnog pojasa dok povlačite trake. **Važno! Nemojte povlačiti jastučiće za ramena.**
2. Otkopčajte sigurnosni pojas.
3. Pomaknite remene pojasa sa strane. Možete koristiti držače za pojaseve smještene sa strane dječje sjedalice.
4. Stavite dijete u autosjedalicu.

A: Gumb za podešavanje unutarnjeg sigurnosnog pojasa
B: Rameni pojasevi
C: Traka za zatezanje pojasa
D: Unutarnji
E: Unutarnja kopča pojasa



5. Podesite naslon za glavu prema visini djeteta.
6. Vežite sigurnosni pojas.
7. Prilagodite unutarnji sigurnosni pojas svom djetetu povlačenjem trake za podešavanje.

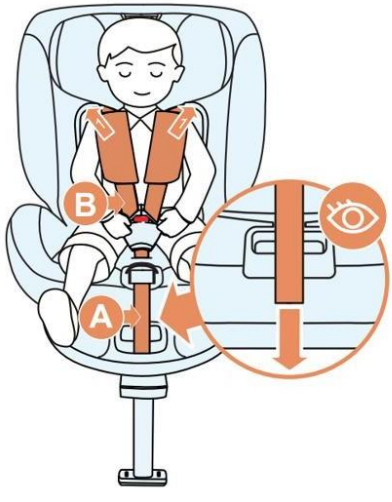



3.4 Zatezanje unutarnjeg sigurnosnog pojasa

1. Uklonite labavost u području pojasa oko struka povlačenjem ramenog dijela sigurnosnog pojasa prema gore.

2. Povucite traku za podešavanje dok unutarnji sigurnosni pojas ne prianja ravno uz tijelo djeteta.

Pobrinite se da je sigurnosni pojas zategnut tako da između pojasa i tijela djeteta nema više od 1 cm labavosti.

VAŽNO! Provjerite da unutarnji sigurnosni pojas nije uvijen.

O: Traka za podešavanje
B: Trake unutarnjeg sigurnosnog pojasa

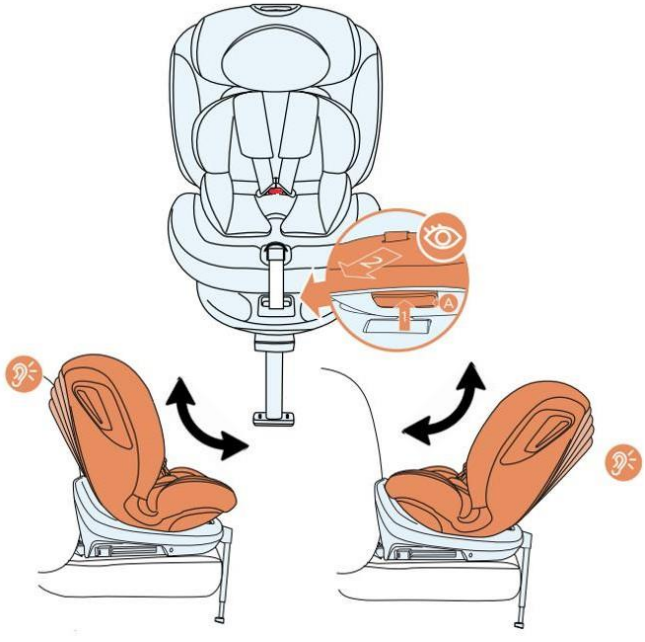

3.5 Mehanizam za podešavanje nagiba sjedala

1. Povucite polugu za podešavanje nagiba sjedala
2. Podesite kut nagiba sjedala i otpustite polugu u željenom položaju (jedna od četiri moguće opcije)
3. Pomaknite sjedalo lagano dok ne čujete prepoznatljiv "klik".

Važno! Postoje četiri opcije nagiba sjedala, i u položaju okrenutom prema naprijed i prema natrag.

Važno! Kada se autosjedalica koristi za raspon od 100-150 cm, sjedalica mora biti postavljena u vertikalni položaj.

A: Poluga za podešavanje nagiba sjedala

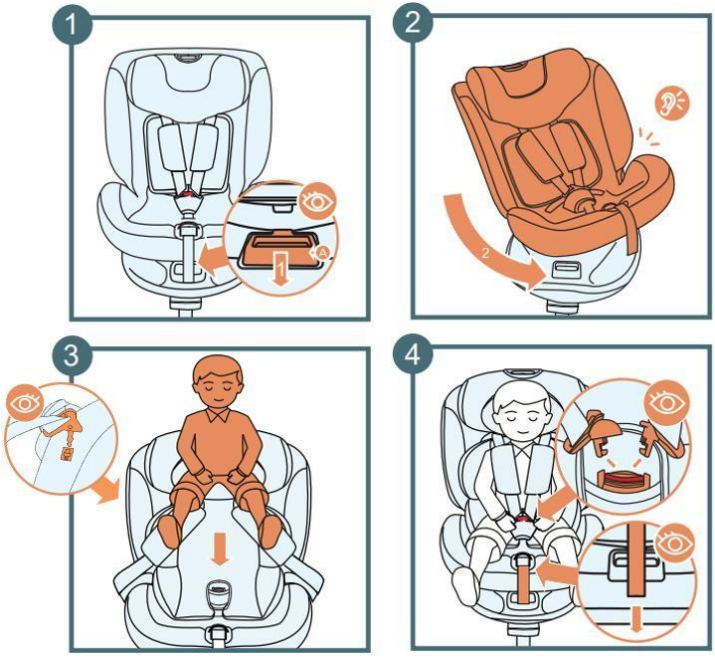

3.6 Mehanizam jednostavnog okretanja

Funkcija jednostavnog okretanja omogućuje jednostavnije postavljanje djeteta u autosjedalicu i vađenje djeteta iz autosjedalice.

1. Povucite ručicu za rotaciju dječje sjedalice.
2. Rotirajte autosjedalicu u željenom smjeru, zatim otpustite polugu. Čut ćete "klik" koji označava da je autosjedalica zaključana u odabranom položaju.
3. Stavite dijete u autosjedalicu.
4. Osigurajte dijete unutarnjim sigurnosnim pojasom.

Obratite pozornost na zvučni signal zaključavanja mehanizma Easy Spin.

A: Ručica za rotaciju autosjedalice s indikatorom

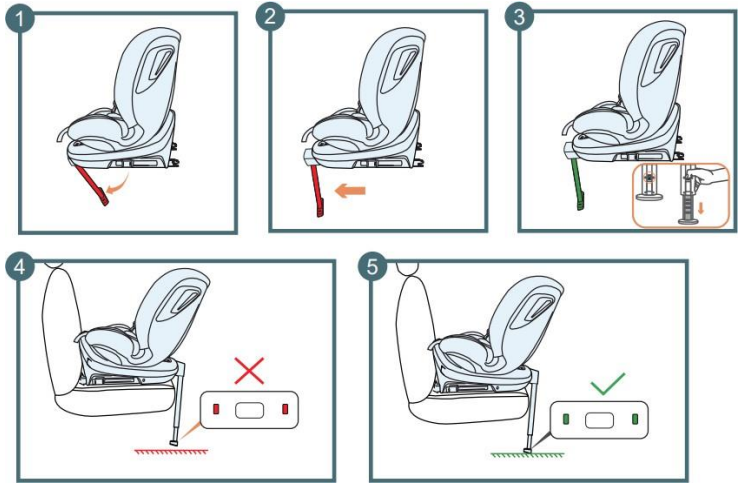

4.0 Ugradnja u vozilo

4.1 Ugradnja potporne noge

1. Izvucite potpornu nogu iz baze.
2. Držeći je pod kutom, izvucite i izmaknite potpornu nogu iz baze.
Potporna noga pravilno je izvučena kada se prikaže zeleni indikator.
3. Pritisnite gumb za podešavanje visine potporne noge (time se otpušta mehanizam zaključavanja te se noga automatski izvlači).
4. Podesite visinu potporne noge – njezin oslonac mora čvrsto nalijegati na pod vozila.
5. Otpustite gumb.

Autosjedalica je pravilno postavljena ako je nakon ovih koraka čvrsto na mjestu i ako je indikator zelene boje.

NAPOMENA! Nikada ne postavljajte potpornu nogu na kutiju za pohranu na podu automobila – kutija se može slomiti tijekom nesreće; ako ste u nedoumici, pogledajte priručnik za vozilo.

NAPOMENA! Potporna noga nikada ne smije biti bez potpore i nijedan predmet ne smije se postavljati ispod nje.

VAŽNO! Pobrinite se da potporna noga služi kao potpora i da ne podiže donji dio autosjedalice iznad ravnine sjedala vozila.

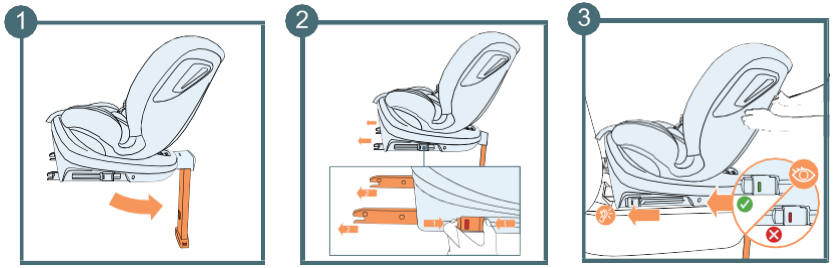

4.2 Ugradnja ISOFIX-a

Prije nego što stavite autosjedalicu u auto, rasklopite potpornu nogu prilikom postavljanja dječje sjedalice za djecu veličine između 40-105 cm.

1. Autosjedalica zajedno s raskloplјenom potpornom nogom treba biti postavljena na sjedalo vozila. Pritisnite obje strane ISOFIX gumba za otpuštanje i produžite ruke ISOFIX konektora do maksimalne duljine.
2. Uhvatite autosjedalicu objema rukama i umetnite oba priključka na mjesta ugradnje na sjedalu vozila. Kada čujete "klik" svakog ISOFIX priključka, pritisnite sjedalo autosjedalice uz naslon sjedala vozila, stvarajući čvrst i ravnomjeran pritisak s obje strane.

NAPOMENA! ISOFIX priključci su pravilno pričvršćeni samo kada su oba indikatora tipke potpuno zelena.

Obratite pažnju na čujni klik ISOFIX konektora i uhvatite autosjedalicu da provjerite je li sigurno instalirana bez zamaha. Ako se pomakne i ISOFIX kopče izađu, ponovite prethodne korake.

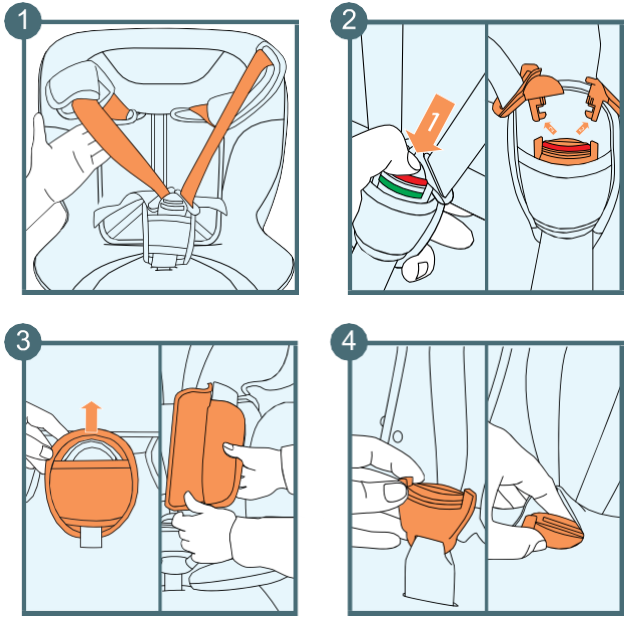

5.0 Spremanje unutarnjeg sigurnosnog pojasa

1. Potpuno otpustite unutarnji sigurnosni pojas pritiskom na gumb i povlačenjem sigurnosnog pojasa. **Napomena! Nemojte povlačiti jastučiće za ramena.**
2. Otkopčajte sigurnosni pojas.
3. Skinite jastučić kopče i otkopčajte ramene jastučiće.
4. Provedite kopču kroz otvor na presvlaci.









5. Otkopčajte pričvršćivače i skinite presvlaku s naslona autosjedalice.
6. Povucite presvlaku prema gore kako biste otkrili izrezani dio pjene sjedala.
7. Otvorite poklopac pretinca za pohranu koji se nalazi ispod pjene sjedala.
8. Umetnite kopču sigurnosnog pojasa u pretinac za pohranu.

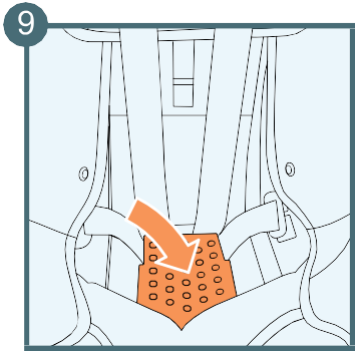

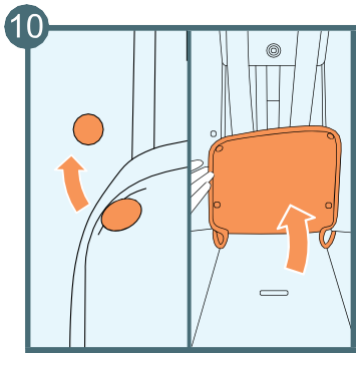

9. Položite sigurnosni pojas zajedno s jastučićima ravno uz naslon autosjedalice i zatvorite poklopac pretinca.
10. Ponovno prekrijte naslon autosjedalice pričvršćivanjem pričvršćivača na rubovima tkanine.

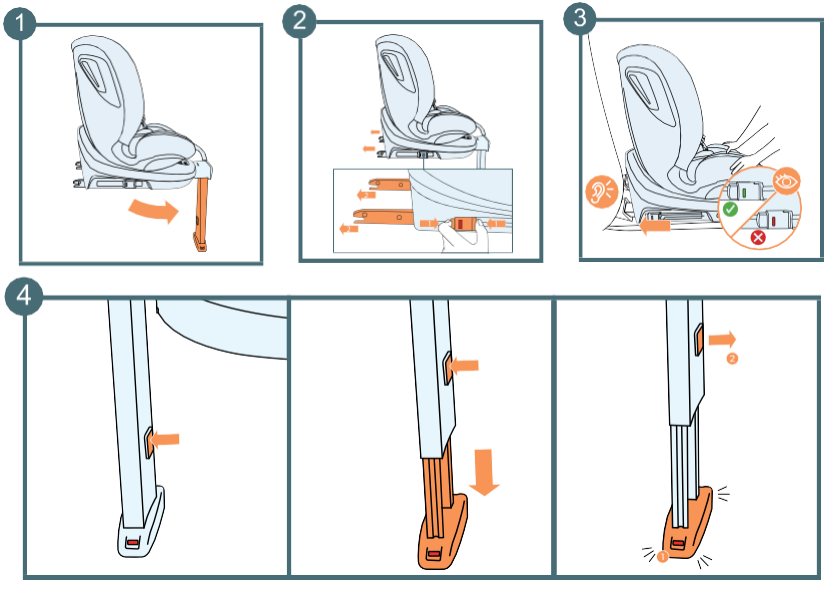

6.0 Ugradnja autosjedalice

Napomena! Autosjedalica treba biti postavljena izravno na sjedalo vozila.

6.1 Djeca visine od 40 do 105 cm koriste ISOFIX sustav instalacije s potpornom nogom, okrenutom unatrag.

1. Rasklopite potpornu nogu.
2. Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila koristeći ISOFIX konektore.
3. Gurnite autosjedalicu do kraja u sjedalo vozila i provjerite njezinu ispravnu ugradnju – boja ISOFIX indikatora ugradnje trebala bi se promijeniti u zelenu.
4. Pritisnite gumb za podešavanje visine potporne noge i držite ga dok se noga ne ispruži (podesite visinu noge dok noga ne dotakne pod).

5. Stavite dijete u dječje sjedalo. Možete koristiti držače za pojaseve smještene sa strane dječje sjedalice.
6. Podesite naslon za glavu prema visini djeteta.
7. Osigurajte dijete unutarnjim sigurnosnim pojasom.
8. Dječje sjedalo treba biti okrenuto unatrag. Ako nije, rotirajte ga u skladu s tim.

VAŽNO! Ako je dijete već doseglo 76 cm, uklonite umetak prije nego što dijete stavite u autosjedalicu.

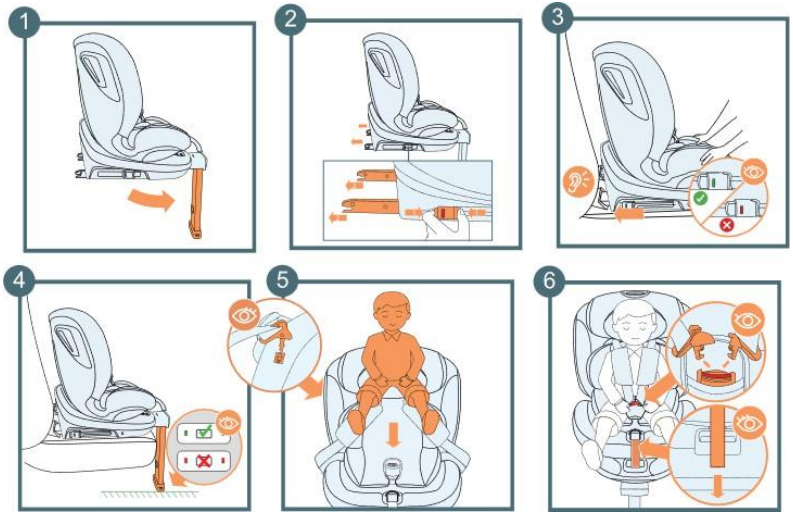

6.2 Djeca visine od 76 do 105 cm koriste ISOFIX sustav instalacije s potpornom nogom, okrenutom prema naprijed.

1. Rasklopite potpornu nogu.
2. Postavite autosjedalicu na sjedalo vozila okrenuto prema naprijed pomoću ISOFIX konektora.
3. Gurnite autosjedalicu do kraja u sjedalo vozila i provjerite njezinu ispravnu ugradnju – boja ISOFIX indikatora ugradnje trebala bi se promijeniti u zelenu.
4. Pritisnite gumb za podešavanje visine potporne noge i držite ga dok se noga ne ispruži (podesite visinu noge dok noga ne dotakne pod).
5. Stavite dijete u dječje sjedalo. Možete koristiti držače za pojaseve smještene sa strane dječje sjedalice.
6. Podesite naslon za glavu prema visini djeteta. Osigurajte dijete unutarnjim sigurnosnim pojasom.

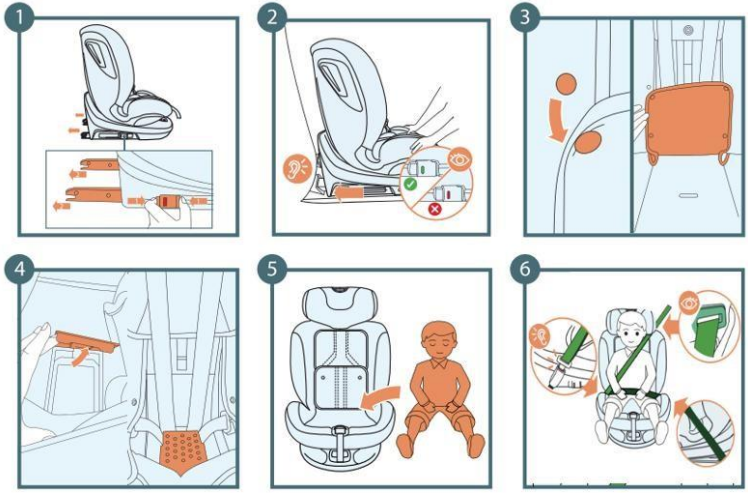

6.3 Djeca između 100 i 150 cm - koriste ISOFIX konektore i sigurnosni pojas u tri točke.

Važno! Kada se autosjedalica koristi za raspon od 100-150 cm, sjedalica mora biti postavljena u vertikalni položaj.

1. Postavite dječju sjedalicu na sjedalo vozila pomoću ISOFIX konektora, okrenutu u smjeru vožnje.
2. Gurnite dječju sjedalicu što je moguće bliže sjedalu vozila i provjerite je li pravilno instalirana – pokazivači za instalaciju trebali bi zasvijetliti zeleno.
3. Otkopčajte gumbe na navlaci sjedala.
4. Sigurnosni pojas s 5 točaka spremite u spremnik u skladu s odjeljkom 5.0 ovog priručnika.
5. Stavite dijete u dječje sjedalo.
6. Provucite sigurnosni pojas vozila kroz zeleni vodič pojasa i oba vodiča pojasa za krilo. Vežite sigurnosni pojas na vozilu. Čut ćete karakteristični "klik".

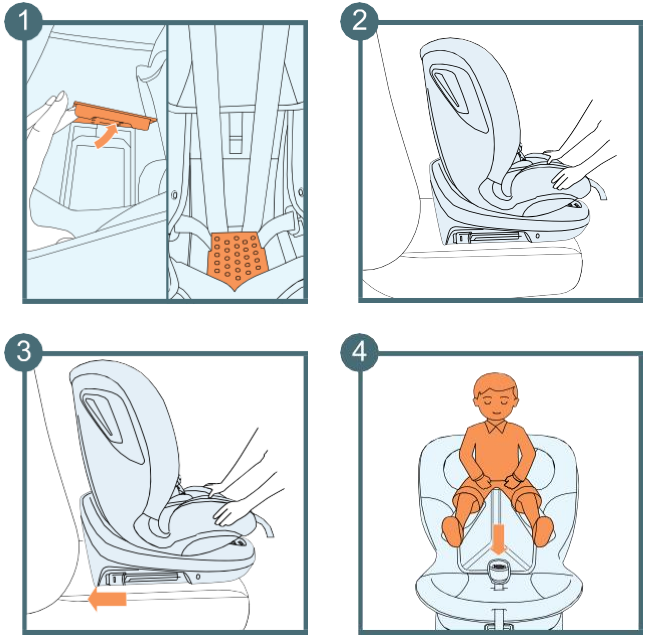

6.4 Djeca visoka između 100 i 150 cm - koriste sigurnosni pojas u tri točke.

Važno! Kada se autosjedalica koristi za raspon od 100-150 cm, sjedalica mora biti postavljena u vertikalni položaj.

1. Spremite sigurnosni pojas s 5 točaka u pretinac. Cijeli postupak detaljno je opisan u odjeljku 5.0.
2. Postavite autosjedalicu okrenutu prema naprijed na sjedalo vozila.
3. Gurnite autosjedalicu skroz do sjedala vozila.
4. Stavite dijete u autosjedalicu.



5. Podesite naslon za glavu prema visini djeteta.
6. Usmjerite rameni dio sigurnosnog pojasa automobila kroz zeleni vodič pojasa na naslonu za glavu.
7. Provucite dio pojasa oko struka kroz oba vodiča pojasa. Vežite sigurnosni pojas u autu. Čut ćete karakterističan "klik".

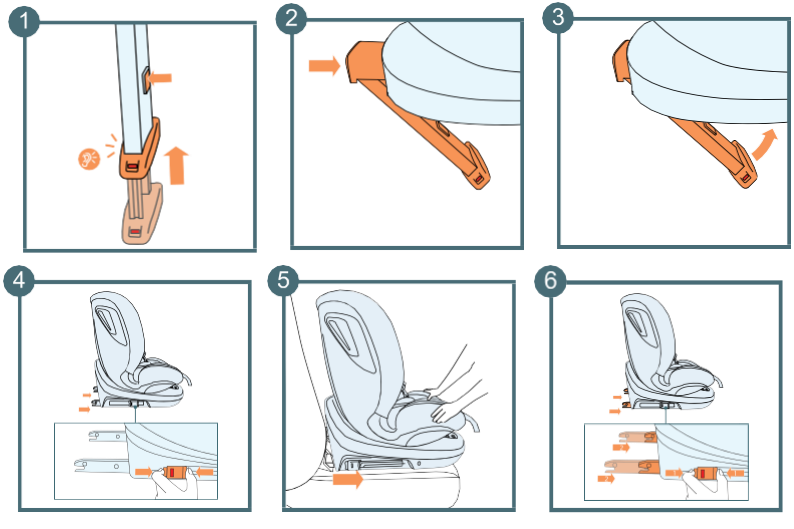

7.0 Uklanjanje autosjedalice (ISOFIX instalacija sustava + potporna noga)

1. Sklopite produžetak potporne noge pritiskom na gumb na stražnjoj strani noge i pomaknite ga prema gore, uvlačeći ga u ostatak noge. Čut ćete "klik" što znači da je noga uvučena unutra.
2. Držeći nogu pod kutom, umetnite je u bazu autosjedalice.
3. Sklopite nogu i spremite je u bazu.
4. Pritisnite gumb za otpuštanje na obje ISOFIX ruke konektora. (Zatvarači će se otpustiti, a boja ISOFIX indikatora promijenit će se iz zelene u crvenu).
5. Umetnite ISOFIX ruke u bazu autosjedalice.





7.1 Skidanje presvlake

1. Potpuno olabavite sigurnosni pojas u autu pritiskom na gumb i povlačenjem pojasa. **Napomena! Nemojte povlačiti jastučiće za ramena.**
2. Uklonite umetak.
3. Pomaknite naslon za glavu na najviši položaj.
4. Skinite navlaku s naslona za glavu tako da nježno povučete tkaninu sa strane.







5. Uklonite jastučić za prepone.
6. Dok rastežete tkaninu, skliznite je s poluge za podešavanje nagiba i poluge mehanizma za okretanje.
7. Izvucite tkaninu ispod vodilica sigurnosnih pojaseva i bočne zaštite.
8. Otkopčajte kopče koje se nalaze na presvlaci blizu naslona.

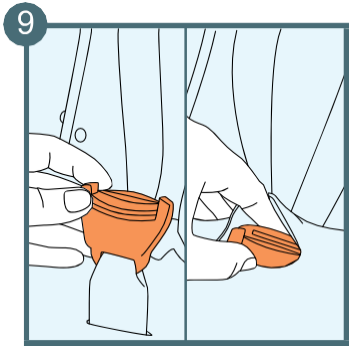

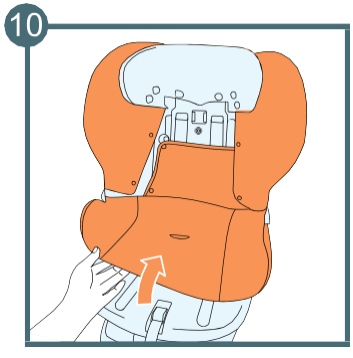

9. Uvucite kopču sigurnosnog pojasa ispod navlake.
10. Skinite cijelu navlaku s autosjedalice tako da je provučete kroz naslon za glavu.

7.2 Stavljanje presvlake

Za ponovno postavljanje presvlake slijedite obrnuti redoslijed prethodno navedenih koraka. Poravnajte presvlaku s točkama pričvršćivanja na autosjedalici. Najprije postavite presvlaku na školjku autosjedalice, a zatim na dio naslona za glavu.

8. 0 Čišćenje

UPOZORENJE: Autosjedalica se ne smije koristiti bez navlake.

- Navlaka se može skinuti i može se ručno prati na 30°C.
- Slijedite upute za pranje na etiketi presvlake.
- Presvlaka se ne smije centrifugirati niti sušiti u sušilici rublja (to može dovesti do odvajanja slojeva materijala).
- Zabranjeno je dugotrajno izlaganje presvlake izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Plastični dijelovi mogu se čistiti sapunom i vodom.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje (poput otapala).
- Sigurnosni pojas može se očistiti mlakom sapunicom.
- Ramene jastučiće sigurnosnog pojasa potrebno je nježno obrisati vlažnom krpom.

Upozorenje! Nikada ne smijete skidati metalne kopče sa sigurnosnog pojasa.

Cijeli tekst Uvjeta i odredbi jamstva dostupan je na web stranici WWW.KINDERKRAFT.COM

Kinderkraft

{HR) U interesu naših kupaca - na raspolaganju smo vam! Ako naiđete na problem s proizvodom koji ste dobili, kontaktirajte nas na najprikladniji način za vas!

Međunarodni kontakt.
help@kinderkraft.com
(0044) 7441 476675

kinderkraftofficial

Kinderkraft

Proizvođač:

4Kraft Sp. z o.o. Tatrzańska 1/5

kinderkraftofficial

6330-A13 Poznań, Poljska